

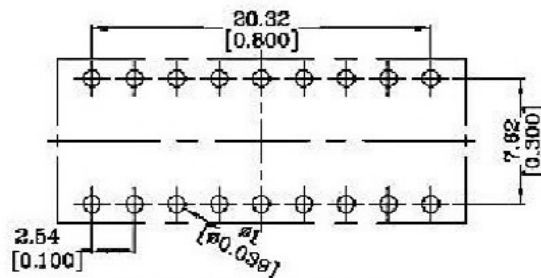
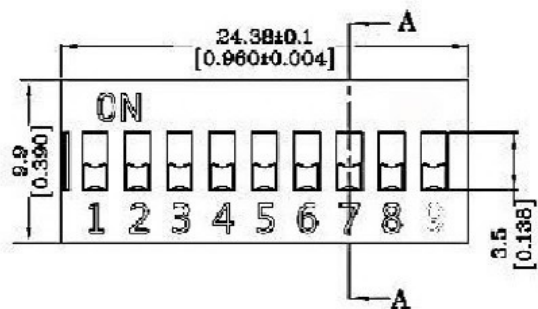



Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P	12P
Dim P	—	2.54	5.08	7.62	10.16	12.70	15.24	17.78	20.32	20.86	27.94
Dim L	3.96	6.50	9.04	11.58	14.12	16.66	19.20	21.74	24.28	26.82	31.90



P.C.B LAYOUT

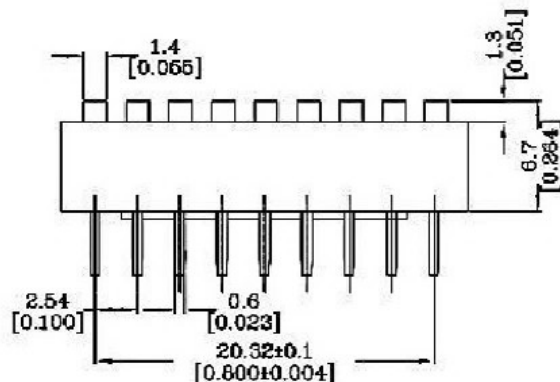

SECTION A-A



DAP-X-X




版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2019/09/08	OUTZQ	YZG

一、材质说明:

- ① 拨柄: 耐高温工程塑料 UL94V-0 白色
- ② 上盖: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ③ 底座: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
- ④ 端子: 磷青铜, 镀金
- ⑤ 触点弹片: 铍青铜, 镀金

二、性能说明:

- 额定电流  
常开开关状态下..... 25mA, 24VDC  
不常开开关状态下..... 100mA, 50VDC
- 接触电阻  
初始值..... 50mΩ Max  
测试后..... 100mΩ Max
- 绝缘电阻..... 100MΩ Min at 500VDC
- 耐压..... 500VDC/1 minute
- 拨动力..... 1000g Max
- 拨动行程..... 0.8mm
- 机械寿命..... 5000 cycles
- 电气寿命..... 3000 cycles
- 使用温度..... -40℃~+85℃
- 储存温度..... -40℃~+85℃

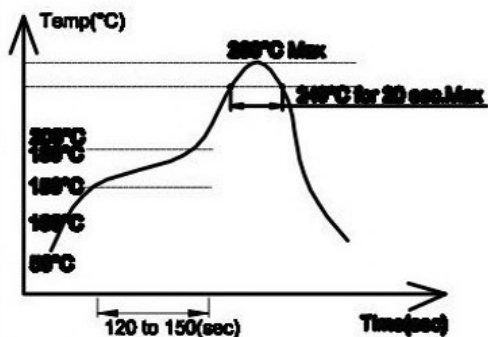

- 1、在所有操作过程前, 请保持开关在“off位置”。
- 2、波焊: 推荐焊锡温度在250±5℃, 3~5秒钟。
- 3、手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320℃, 焊接时间大约2秒钟。
- 4、回流焊: (SMT型) 回流炉最高温度为260℃, 温度为240℃时, 最长不超过20秒 (如图)

尺寸公差:		角度公差:	
X	±0.5	X'	±5'
.X	±0.3	.X'	±3'
.XX	±0.1	.XX'	±1'
绘图类型	AUTO CAD		
比例	1:1	图页	1\1
图样编号	HZ20C0003		

投影法	品名
第一角	DAP
单位	mm
纸张尺寸	A4
产品系列	

广东科斯达开关厂