



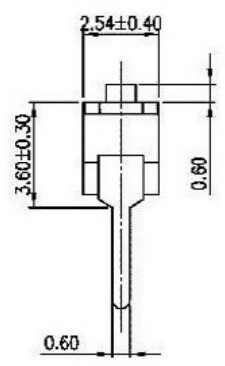
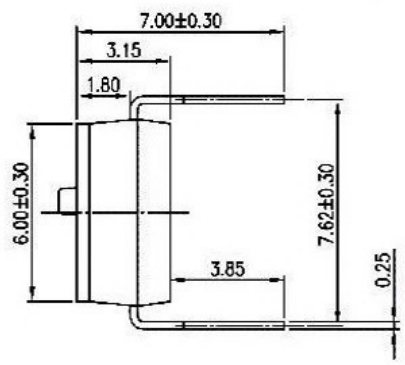


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2019/09/09	OUTZQ	YZG



- 一、材质说明:
- ① 拨柄: 耐高温工程塑料 UL94V-0 白色
 - ② 上盖: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
 - ③ 底座: 耐高温工程塑料 UL94V-0 黑色
 - ④ 端子: 磷青铜, 镀金
 - ⑤ 触点弹片: 铍青铜, 镀金
- 二、性能说明:
- 额定电流
常开关状态下..... 25mA, 24VDC
不常开关状态下..... 100mA, 50VDC
 - 接触电阻
初始值..... 50mΩ Max
测试后..... 100mΩ Max
 - 绝缘电阻..... 100MΩ Min at 500VDC
 - 耐压..... 500VDC/1 minute
 - 拨动力..... 1000g Max
 - 拨动行程..... 0.8mm
 - 机械寿命..... 5000 cycles
 - 电气寿命..... 3000 cycles
 - 使用温度..... -40℃~+85℃
 - 储存温度..... -40℃~+85℃

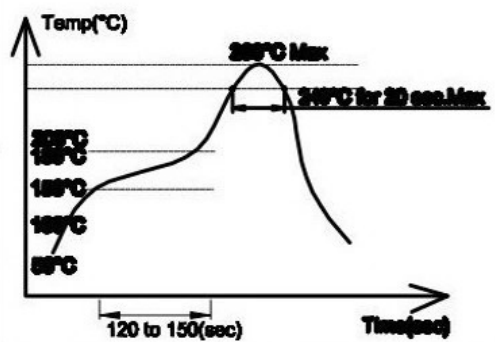

- 1、在所有操作过程前, 请保持开关在“off位置”。
- 2、波焊: 推荐焊锡温度在 $250 \pm 5^\circ\text{C}$, 3~5秒钟。
- 3、手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在 320°C , 焊接时间大约2秒钟。
- 4、回流焊: (SMT型) 回流炉最高温度为 260°C , 温度为 240°C 时, 最长不超过20秒 (如图)

DAP-X-X



尺寸公差:		角度公差:	
X.	± 0.5	X'	$\pm 5'$
.X	± 0.3	.X'	$\pm 3'$
.XX	± 0.1	.XX'	$\pm 1'$
绘图类型	AUTO CAD		
比例	1:1	图页	1\1
图样编号	HZ20C0003		

投影法	品名
	DAP
单位	mm
纸张尺寸	A4
产品系列	

广东科斯达开关厂