





元件面孔位图

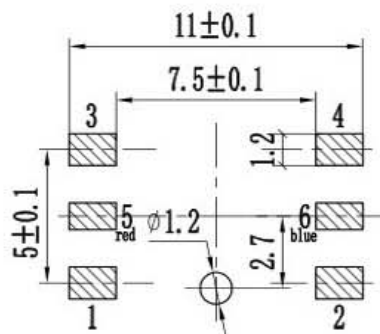

电原理图



磨砂透明片

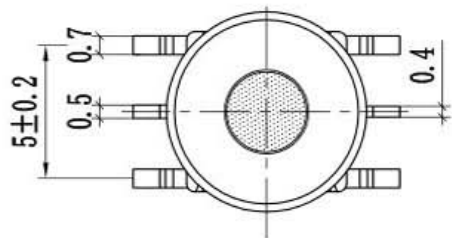

轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	磨砂透明片	PVC	1	透明	借A0637-1
6	——	圆透帽	ABS	1	黑色	A0662
5	——	平头LED灯		1	透明	借A0630红蓝双色
4	——	斜边按钮	PA66	1	瓷白	借A0667
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借0630(Φ4.5)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630(6x9H)
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

广东科斯达开关厂

带灯轻触 外形图

设计	易光明	18.11.19	产品 型号	6×10.2H 黑圆透帽平头红蓝双色260g10W贴10长
审核	张厚富	18.11.19	产品 料号	
批准	张厚军	18.11.19	页码	
比例	3:1	单位	mm	1 OF 1

>20~	±0.15
>10~20	±0.10
>5~10	±0.05
~5	±0.03

未注公差

变更单号 版本 日期 内容描述 变更 审核 批准