

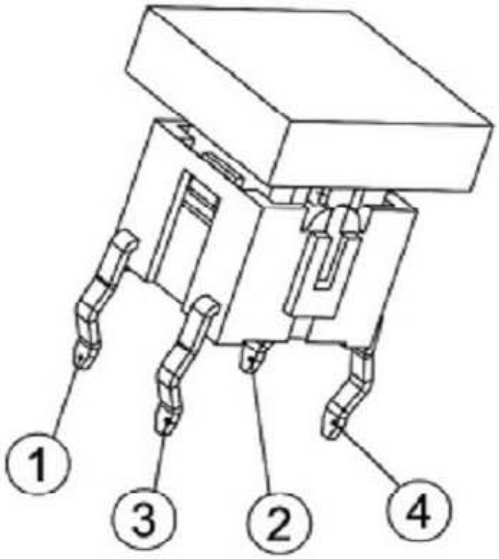

P.C.B. LAYOUT

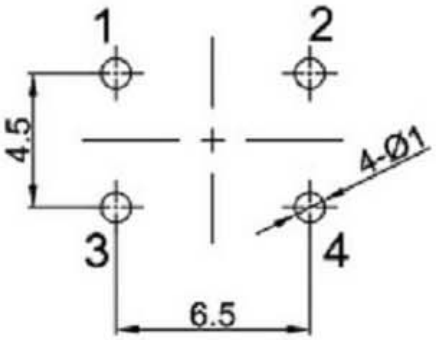

CIRCUIT



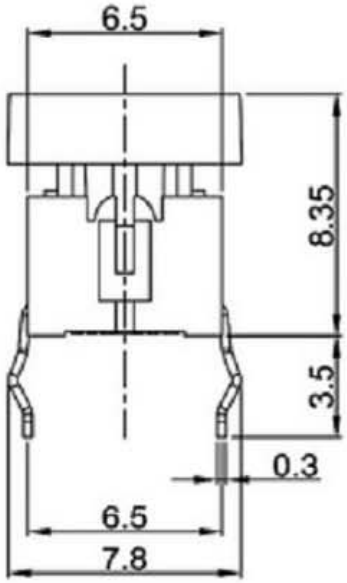

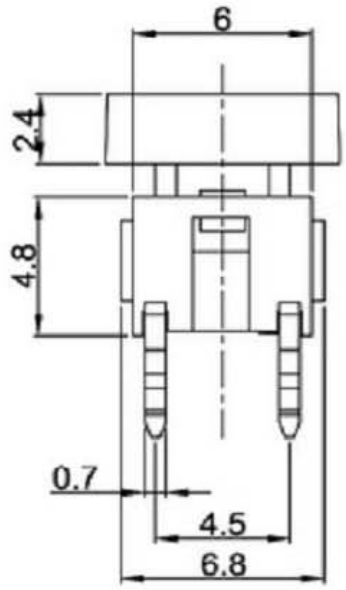

轻触开关主要技术指标： Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist. Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.03Ω	250V AC	≥100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
7	——	圆帽	ABS	1	光油白漆	A0812圆环
6	——	按钮	PA66	1	瓷白	借A0810
5	——	塑盖	PA66	1	黑色	借A0810
4	——	LED灯		1	透明	借A0810红光
3	——	弹片	复银	1	Ag	借A0601(φ5)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0810(8x8)
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0810

广东科斯达开关厂

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准
——	A/0	——	——	——	——	——

未注公差	
>20~	±0.15
>10~20	±0.10
>5~10	±0.05
~5	±0.03

带灯轻触外形图

设计	易光明 19.04.22	产品型号	
审核	张厚富 19.04.22	产品料号	
批准	张厚军 19.04.22		
比例	3:1	单位 mm	页码 1 OF 1 A4