



元件面孔位图

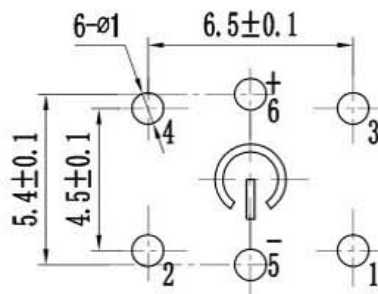

电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25°C 至 +75°C	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	10W times	12±1 hours.

6	——	φ9.9小圆帽	ABS	1	银白	借A0647下电源
5	——	LED 灯		1	透明	借A0640蓝光
4	——	耳朵按钮	PA66	1	瓷白	借A0643
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借A0630(φ4.5)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0640(6X7.2H)
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A0640
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

## 广东科斯达开关厂

带灯轻触外形图

设计	易光明	18.09.28	产品 型号	6×8.3H 下电源帽蓝灯260g10W插脚			
审核	张厚富	18.09.28					
批准	张厚军	18.09.28			产品 料号		
比例	4:1	单位	mm	页码		1 OF 1	A4

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						>20~ ±0.15 >10~20 ±0.10 >5~10 ±0.05 ~5 ±0.03