

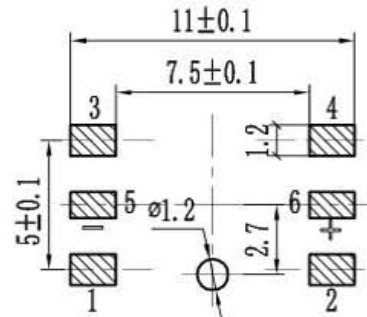



元件面孔位图

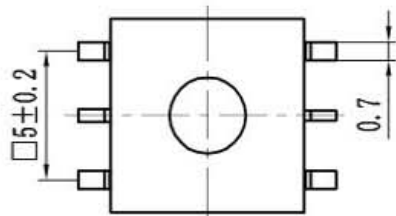

电原理图



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
25℃ 至 +75℃	30V DC, 0.3A	≤0.05Ω	250V AC	≥100MΩ	260±50gf	10W times	12±1 hours.

7	——	透明片	PVC	1	透明	
6	——	方透帽	ABS	1	黑色	
5	——	LED灯		1	透明	借用A0635红光
4	——	按钮	PA66	1	瓷白	借用A0630
3	——	弹片	不锈钢 t=0.06	1	Ag	借A0630(6x9防水)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A0630(6x9H塑座)
1	——	卡件	H62-Y1 t=0.3	1	Ag	借用A0630
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

广东科斯达开关厂

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
							>20~ ±0.15
							>10~20 ±0.10
							>5~10 ±0.05
							~5 ±0.03

带灯轻触外形图

设计	易光明	17.11.03	产品 型号	6×10.2H 黑方透帽红灯260g10W贴10长			
审核	张厚富	17.11.03					
批准	张厚军	17.11.03	产品 料号				
比例	3:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	