


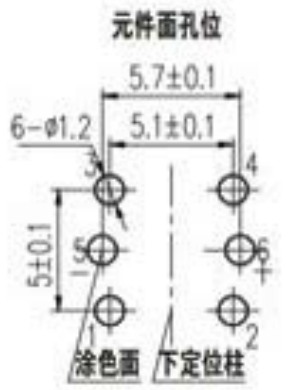
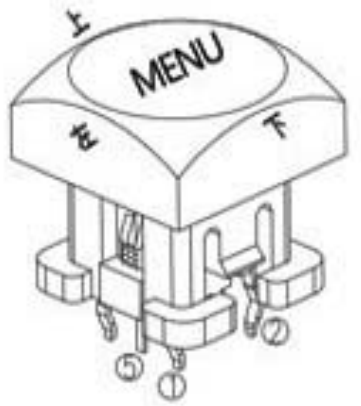
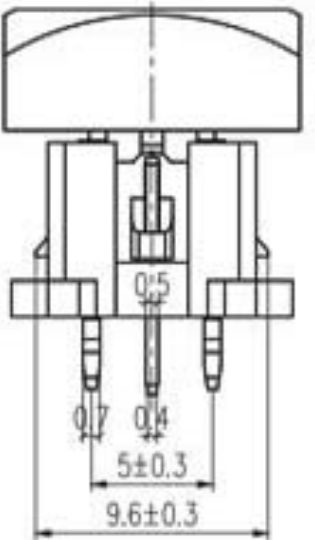



尺寸图纸

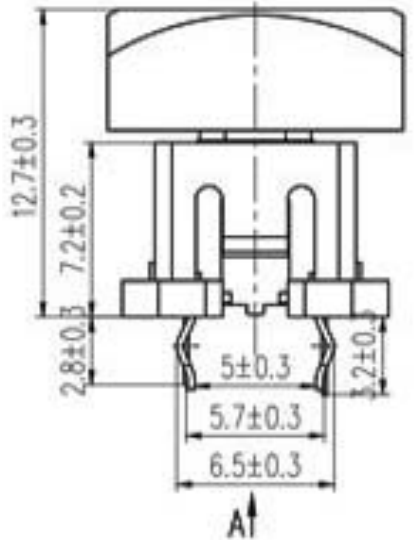

下定位柱 上字符
12.2±0.2

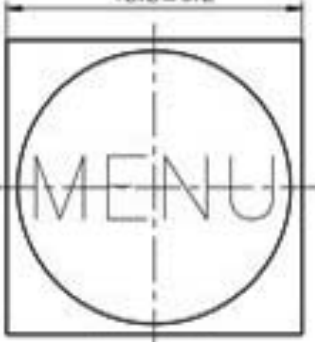

A向

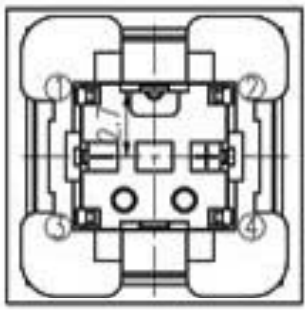

触开关主要技 指 Main Specifications

气候等 Climate Grade	定 额 Rated Voltage	接触电 Contact Resistance	耐 Dielectric Strength	阻 Insulation Resistance	作力 Operating Force	寿 命 Life	Solt mist. Test
-25 +75	30V DC, 30mA	≤0.05Ω	250V AC	100MΩ	260gf±50gf	10W times	12±1 hours

序号	零件料号	名称	材 料	数量	/ 色	注
9	—	水晶盖	PC	1	透明	
8	—	菲林片		1	透明	
7	—	方帽	PC	1	乳白	
6	—	套	PA66	1	深灰	
5	—	平 LED灯		1	透明	
4	—	按	PA66	1	透白	
3	—	片	不	1	Ag	
2	—	塑座	PA66	1	黑色	
1	—	卡 件	H62	1	Ag	

更号	版本	日期	内容描述	更	核	批准	备注公差
	A/0						20 ±0.15 10 20 ±0.10 5 10 ±0.05 5 ±0.03

灯触
外形

核	品 型号	品 料号
批准	晶光明 20.06.08	KFCA0672- -12.7H
比例	3:1	1 OF 1 A4