




电原理图

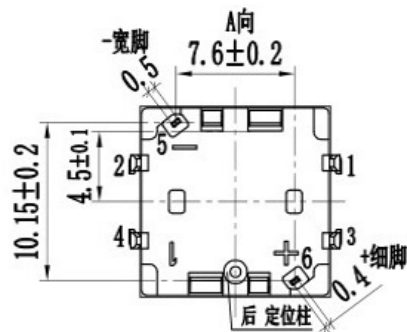

后定位柱
按钮盖倒钩



轻触开关主要技术指标: Main Specifications:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	30V DC, 30mA	≤0.05 Ω	250V AC	≥100M Ω	260gf±50gf	20W times	12±1 hours.

7	——	水晶盖	PC	1	透明	A1241
6	——	按钮盖	PC	1	白色	A1241
5	——	平头LED灯		1	透明	借A1240蓝光
4	——	按钮	PA66	1	白色	A1241
3	——	弹片	不锈钢	1	Ag	借1240(φ8.4)
2	——	塑座	PA66	1	黑色	借A1240
1	——	卡件	H62	1	Ag	借A1240
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

广东科斯达开关厂

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						
							角度 ±5°
							>30~ ±0.45
							>10~30 ±0.35
							~10 ±0.25

带灯轻触 外形图

设计	易光明	20.04.29	产品 型号	12×12.7H 平头蓝灯260g20W插脚
审核	张厚富	20.04.29	客户 编码	
批准	张厚军	20.04.29	页码	
比例	3:1	单位	mm	1 OF 1