



元件面孔位图

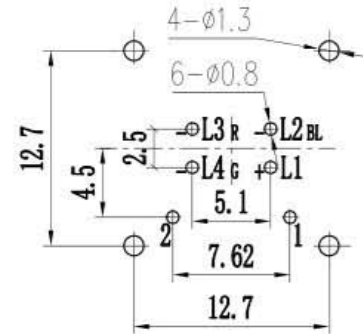

电原理图

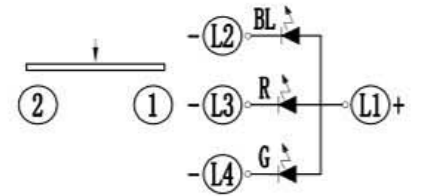

带灯开关主要技术指标: Main specifications of light switch:

气候等级 Climate Grade	额定值 Rated Values	接触电阻 Contact Resistance	耐电压 Dielectric Strength	绝缘电阻 Insulation Resistance	动作力 Operating Force	寿命 Life	盐雾试验 Salt mist Test
-25℃ 至 +75℃	100mA 12V DC	≤0.2Ω	250V AC	≥100MΩ	200gf±80gf	100W times	8±1 hours.

13	水晶盖	PC	1	透明	A1701	
12	菲林片	PVC	1	透明	A1701	
11	按钮盖	PC	1	白色	A1701	
10	按钮	POM	1	白色	借A1501	
9	外壳	PA66	1	深灰	借A1501	
8	钩簧	不锈钢	1		借A1501	
7	弹簧	不锈钢	2		借A1501	
6	3SLED		1	透明	A1501蓝红绿3色	
5	3SPCB		1	青色	借A1501	
4	灯针	H62	4	Ag	借A1501	
3	动触片	磷青铜	1	Ag	借A1501	
2	插片	PA66-H62	1	黑色-Ag	借A1501	
1	塑座	PA66	1	透白	借A1501	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

广东科斯达开关厂

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						角度 ±5° >30~ ±0.45 >10~30 ±0.35 ~10 ±0.25

带灯开关外形图

设计	易光明	19.12.04	产品 型号 客户 编码	17×23.5H 绿红蓝灯200g100W插脚			
审核	张厚富	19.12.04					
批准	张厚军	19.12.04					
比例	2:1	单位	mm	页码	1 OF 1	A4	