


产品特性, 材料列表

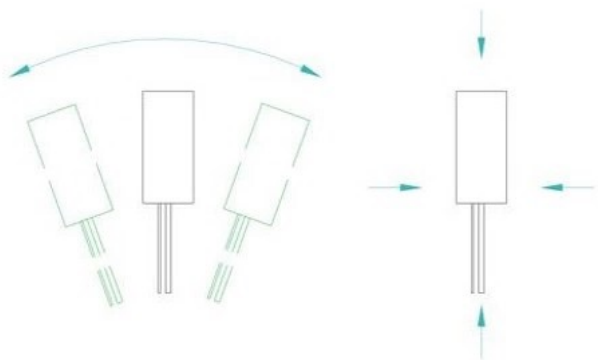

受外力碰触或摇晃而瞬间导通


- 胶管材质: ABS
- 弹簧: Phosphorus copper wire
- 导针: Brass pin
- 封口胶: Epoxy
- 收缩套: PET
- 焊接温度: $260^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$
- 操作寿命: 200,000 cycles

产品尺寸

Unit=mm

型号	A	B	C	D	E	F	灵敏度	外型封装
SW-18015	4.5	10	8	*	0.5	0.15	敏感	不密封式
SW-18015P	4.8	11	8	*	0.5	0.15	敏感	密封式
SW-18020	4.5	10	8	*	0.5	0.20	标准	不密封式
SW-18020P	4.8	11	8	*	0.5	0.20	标准	密封式
SW-18025	4.5	10	8	*	0.5	0.25	迟钝	不密封式
SW-18025P	4.8	11	8	*	0.5	0.25	迟钝	密封式
SW-18030	4.5	10	8	*	0.5	0.30	更迟钝	不密封式
SW-18030P	4.8	11	8	*	0.5	0.30	更迟钝	密封式

*规格D的尺寸为8-13, 可根据客户要求而定.

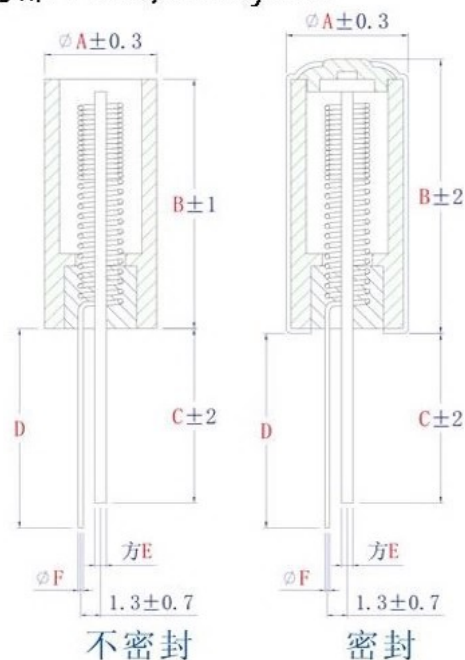

- ▶ 电压: 1.5-12V
- ▶ 电流: <20mA
- ▶ 导通时间: about 2ms
- ▶ 闭路电阻: <30 ohm
- ▶ 开路电阻: >10M ohm
- ▶ 耐温: Operating: -40°C to 80°C
- ▶ 端子拉力: 300gf for 1 minute
- ▶ 湿度: 95% RH, 40°C for 96 hours