

F


E

D

C

B

A

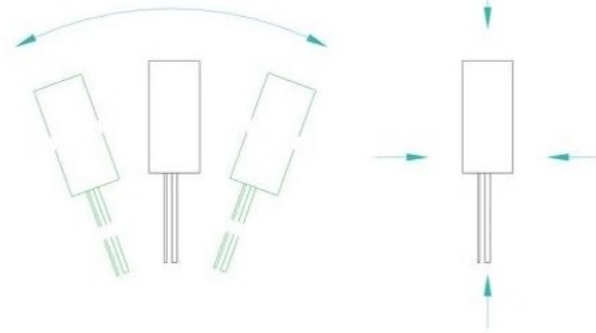

胶管材质：ABS

弹簧：Phosphorus copper wire

导针：Brass pin

封口胶：Epoxy

收缩套：PET

焊接温度：260°C±10°C


操作寿命：200,000 cycles

受外力碰触或摇晃而瞬间导通

Unit=mm

| 型号 | A | B | C | D | E | F | 灵敏度 | 外型封装 |
|-----------|-----|----|---|---|-----|------|-----|------|
| SW-18015 | 4.5 | 10 | 8 | * | 0.5 | 0.15 | 敏感 | 不密封式 |
| SW-18015P | 4.8 | 11 | 8 | * | 0.5 | 0.15 | 敏感 | 密封式 |
| SW-18020 | 4.5 | 10 | 8 | * | 0.5 | 0.20 | 标准 | 不密封式 |
| SW-18020P | 4.8 | 11 | 8 | * | 0.5 | 0.20 | 标准 | 密封式 |
| SW-18025 | 4.5 | 10 | 8 | * | 0.5 | 0.25 | 迟钝 | 不密封式 |
| SW-18025P | 4.8 | 11 | 8 | * | 0.5 | 0.25 | 迟钝 | 密封式 |
| SW-18030 | 4.5 | 10 | 8 | * | 0.5 | 0.30 | 更迟钝 | 不密封式 |
| SW-18030P | 4.8 | 11 | 8 | * | 0.5 | 0.30 | 更迟钝 | 密封式 |

*规格D的尺寸为8-13, 可根据客户要求而定.

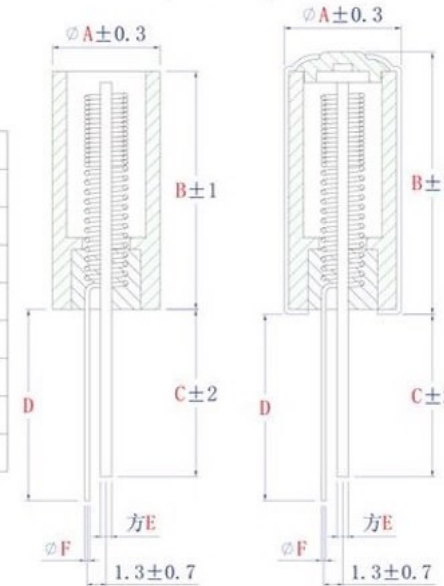

不密封

密封

- ▶ 电压：1.5-12V
- ▶ 电流：<20mA
- ▶ 导通时间：about 2ms
- ▶ 闭路电阻：<30 ohm
- ▶ 开路电阻：>10M ohm
- ▶ 耐温: Operating: -40°C to 80°C
- ▶ 端子拉力: 300gf for 1 minute
- ▶ 湿度: 95% RH, 40°C for 96 hours

F

E

D

C

B

A