
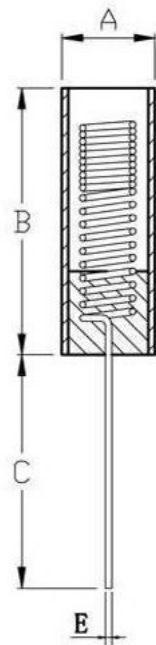
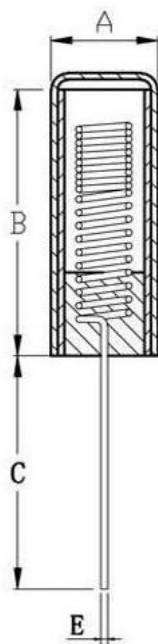


受外力碰触或摇晃而瞬间导通



### 产品特性

- 1、580系列为弹簧型、无方向性振动感应触发开关，任何角度均可触发。
- 2、本系列开关在静止时为开路OFF状态，当受到外力碰触而达到相应振动力时，或移动速度达到适当离心力时，导电接脚会产生瞬间导通呈瞬间ON状态；当外力消失时，开关恢复为开路OFF状态。
- 3、本系列开关型号末位有P字标识的，为完全密封式封装。
- 4、本系列开关根据型号不同，灵敏度不同。
- 5、正常使用情况下开关寿命可达20万次。
- 6、本系列开关外为金属，耐温相对较高。

型号	A	B	C*	D	E	F	灵敏度	外型封装
58010S	∅3.2	9	8		∅0.10		敏感	密封式
58015S	∅2.8	8	8		∅0.15		敏感	不密封式
58020S	∅3.2	9	8		∅0.20		标准	密封式
58030S	∅2.8	8	8		∅0.30		标准	不密封式