



型号	A	B	C	D	E	F	灵敏度	外型封装
18010	∅4.5	14	8	*	S0.5	∅0.15	高敏感	不密封式
18010P	∅4.8	15.5	8	*	S0.5	∅0.15	高敏感	密封式


*规格D的尺寸为8-13, 可根据客户要求而定.

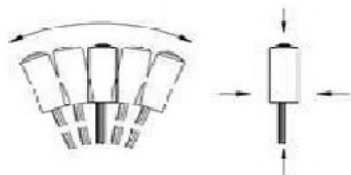

受外力碰触或摇晃而瞬间导通

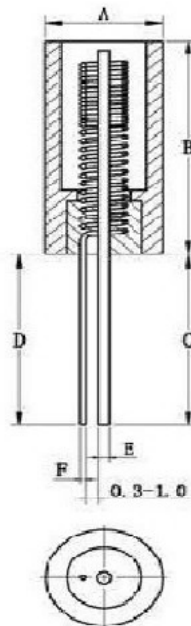

不密封式

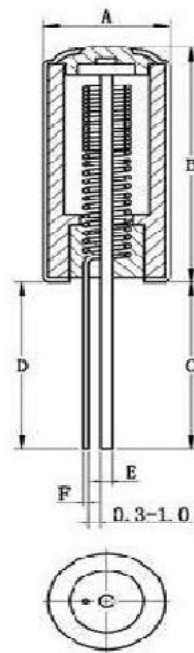

密封式

产品特性

- 1、为弹簧型、无方向性振动感应触发开关, 任何角度均可触发。
- 2、本系列开关在静止时为开路OFF状态, 当受到外力碰触而达到相应振动力时, 或移动速度达到适当离(偏)心力时, 导电接脚会产生瞬间导通呈瞬间ON状态; 当外力消失时, 开关恢复为开路OFF状态。
- 3、本系列开关型号末位有P字标识的, 为完全密封式封装。
- 4、本系列开关触发灵敏度很高。
- 5、正常使用情况下开关寿命可达20万次。
- 6、适用于玩具、防盗报警器、电子秤等电子产品。

PART NAME		TILT SENSOR SWITCH		DRAWING	G.C.Chen	DWG.No.	SBIRB6
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A
UNIT: mm	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	APPROVAL	DATE		
	OTHERWISE	ABOVE 5~30	±0.3		SCALE	5:1	PAGE
		ABOVE 30	±0.5				
		ANGLE	±3°				