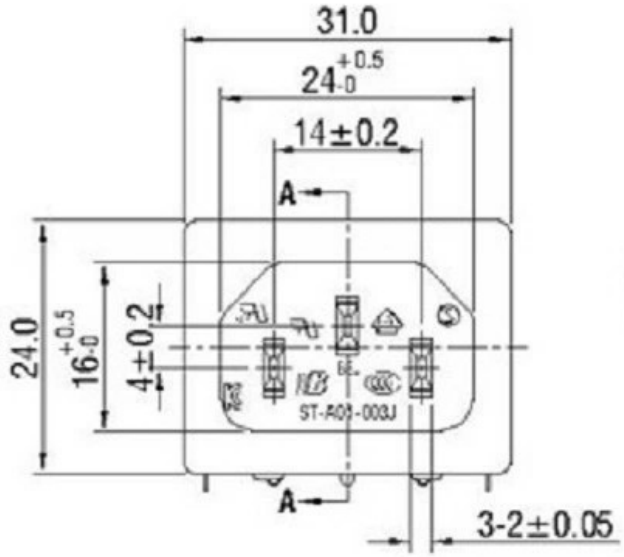

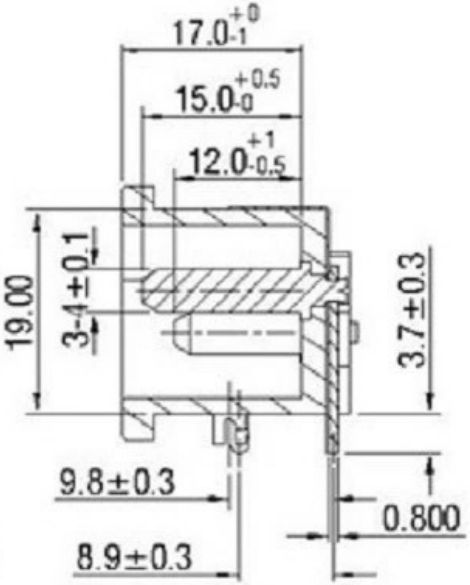

SECTION A-A

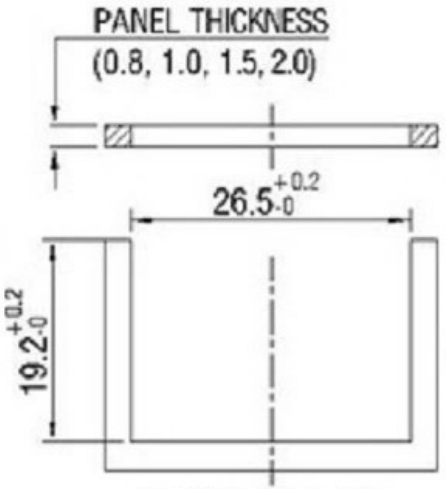

PANEL CUT-OUT

SPEC:

A. Material:
1. Housing: PA66
2. Terminal: COPPER ALLOY, TIN PLATED
B.Electrical Characteristics:
1.Rating: 15A 250V~ (UL,CUL)
10A 250V~(CCC,VDE,SEMKO)
2.Electric Strength: AC 2,000 V FOR ONE MINUTE
3.Insulation Resistance: 100MΩ MIN, AT 500V DC
C.Approvals:
UL, CUL, CCC, VDE, SEMKO,KC

PART NO.:	DIM. X
ST-A01-003JET-33+M05(0.8HP)	0.8
ST-A01-003JET-33+M05(1.0HP)	1.0
ST-A01-003JET-33+M05(1.5HP)	1.5
ST-A01-003JET-33+M05(2.0HP)	2.0

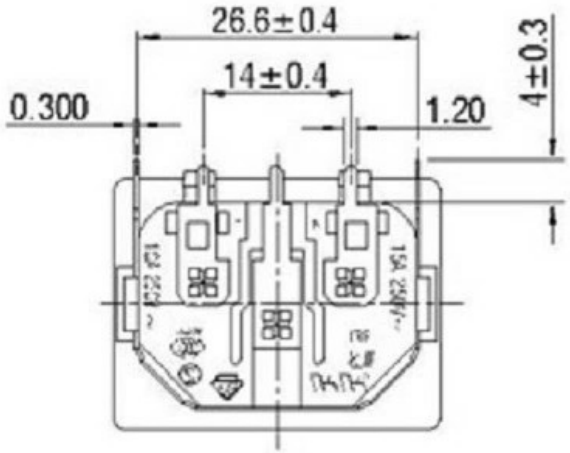

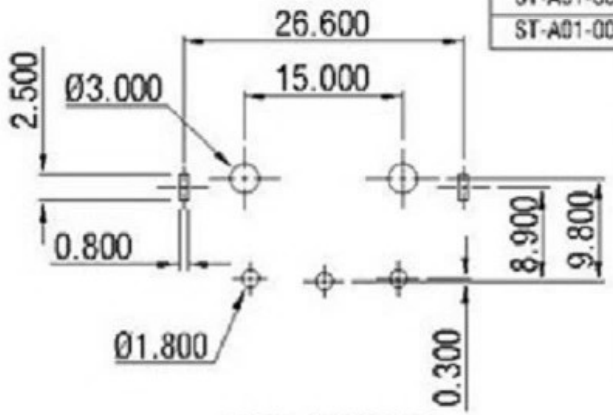

PCB LAYOUT

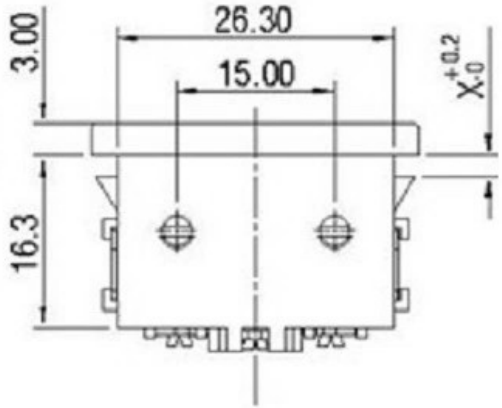

				普通公差 COMMON TOLERANCE :		广东科斯达电子科技有限公司 Guang dong Keside Electronic Technology Co., Ltd.			
				UP TO 5	±0.20	单 位 UNIT	mm	投 影 PROJECTED	品 名 PRODUCT NAME: AC power socket
				ABOVE 5 TO 30	±0.30	绘 图 DRAWN BY	林晓良	核 对 CHECKED BY	张 平	型 号 MODEL NO.	
				ABOVE 30	±0.50	日 期 DATE	19.08.12	核 准 APPROVAL BY	周培雷	料 号 PART NO.	KSD-AC JACK
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±5°						