成品检验图纸







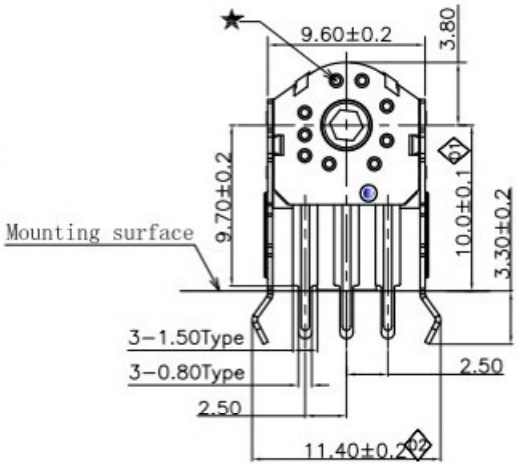

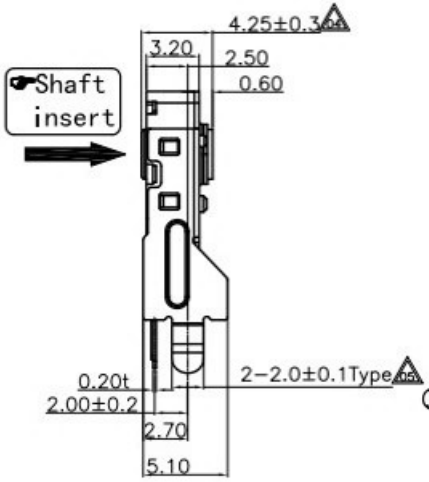

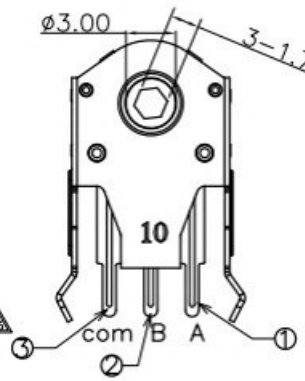

A:Output signal A
B:Output signal B

■ 产品规格

- 1.额定电压: DC 5V
- 2.最大额定电流（阻抗负载）各导线 :1mA
- 3.分析能力: 每12个脉冲/360°
- 4.接触电阻: 5Ω(最大)
- 5.绝缘阻抗: 50MΩ(最小) DC50V
- 6.耐电压: AC50V(50-60Hz)持续1分钟
- 7.卡点扭力矩:15-30gf.cm
- 8.寿命测试 :300,000次(最小)正反转一周算一次

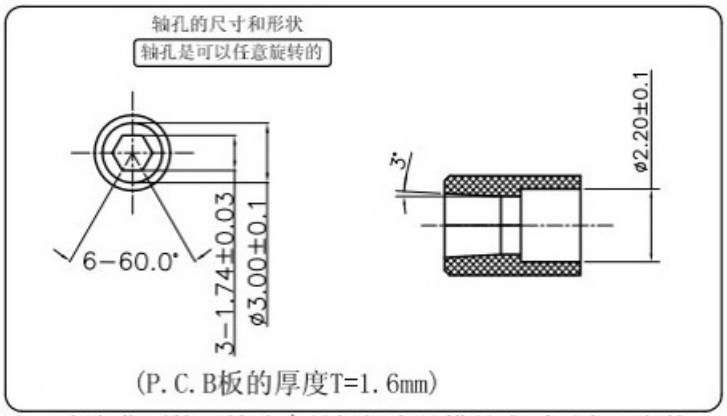

(P.C.B板的厚度T=1.6mm)



电路图

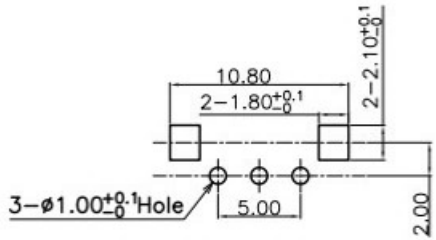

PCB 孔位排布(仅供参考)

备注：底座背面的压针孔★是根据产品模具成型要求而定的，
其规格的大小与数量的多少对产品结构、功能及使用无任何影响

备注:

◇：表示重点管控尺寸，一般为功能尺寸，首检及巡检时需量测。

△：表示次重点管控尺寸，一般为装配尺寸，首检时需量测。

1)重点及次重点管控尺寸中的序号不可重复，需依次往后增加。若其中有某个尺寸在变更或其它状况下，尺寸消失或不要求管控时，原序号不可再用。有其它尺寸需要增加管控时，序号往后增加。

2)版次定义:新开发而未转量产之产品图面版次为A1,A2,A3...
已转量产之产品图面版次为A,B,C...

序号	物料料号	零件名称	端子编号	用量	材 料	镀层/颜色	备 注
⑧	BWEN98XX-03004	弹 片	——	1	SUS301-3/4H	——	——
⑦	BSEN98XX-05000	止动轮	——	1	POM	黑 色	UL 94HB
⑥	BWEN98XX-03000	簧 片	——	1	C5210R-EH	——	——
⑤	BZEN98XX-02014S0	基 座	——	1	PA66+30%GF	黑 色	UL 94HB
④	BWEN98XX-06011N0	外 壳	——	1	铁皮（SPCC）	镀Ni	——
①	BWEN98XX-01009	端 子	——	1	黄铜（H65Y）	镀Ag	——

工程变更单号	版次	日期	说明	修 改	审 核	核 准
——	A	——	NEW	——	——	——

承 认		日期	科斯达开关厂		
设 计	章辉军	2017.06.15			
审 核			名 称	EN98 型编码器	
核 准			料 号	CEN981012R05	
未注尺寸公差	30<L ±0.30; 10<L≤30 ±0.20; 5<L≤10 ±0.15; L≤5 ±0.10	角 度 ±2°	单位: mm	比例:1:1	视角
			图 号		页次 1 OF 1