


DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0

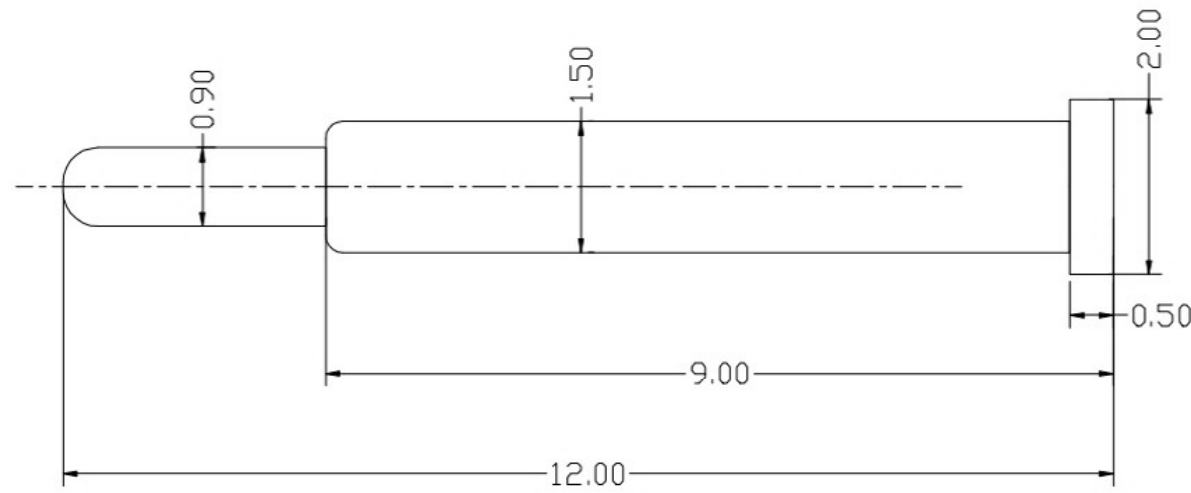

1. 材料和电镀

接触头为（斜头）黄铜合金（C3604），镀镍50-70 μ"镀金1 μ"
 导管为黄铜合金（C3604），镀镍50-70 μ"镀金1 μ"

2. 塑胶材质

PA46+30%玻纤

3. 弹力：120g±10%

4. 持续工作电流：1A

5. 工作电压：12V AC/DC

接触电阻：30mOhm Max


6. 使用寿命：20000次

7. 工作温度计：-40℃ - 80℃ 90% R. H. Max

8. 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES-	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
公差参考表	

X.	±0.10	X'	±2.00'
XX	±0.05		
XXX	±0.02	X.X'	±1.00'
XXX	——		



TITLE:
 产品品名：POGO PIN
 PRODUCT NO:
 产品料号：

APPD: 核准:	王芬利	DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE
CHECK: 校对:		2016.11.21	1:1	mm	CD	1/1
DRAW: 绘图:						