


DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0

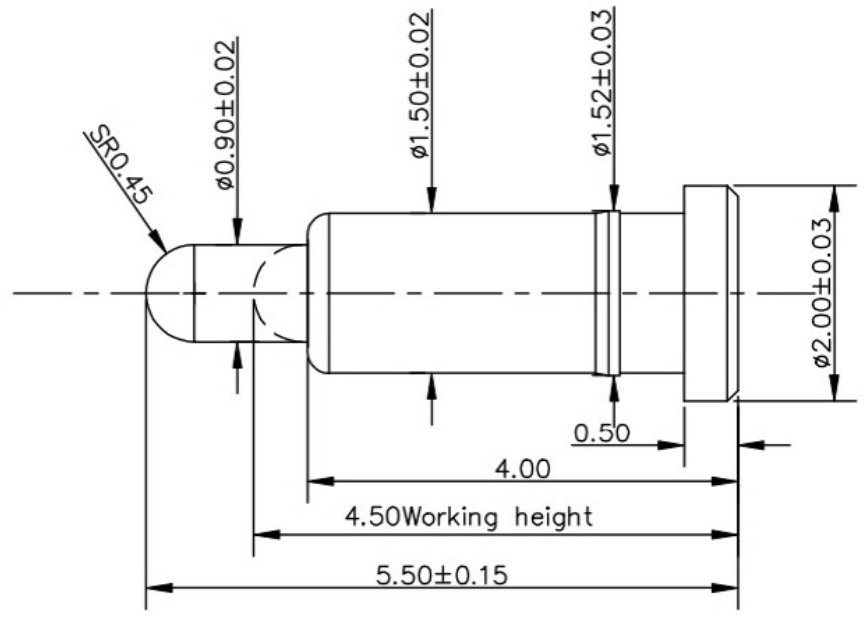

1. 材料和电镀

接触头为(斜头)黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ"镀金1 μ"

导管为黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ"镀金1 μ"

2. 塑胶材质

PA46+30%玻纤

3. 弹力: 120g ± 10%

4. 持续工作电流: 1A

5. 工作电压: 12V AC/DC

接触电阻: 30mΩ Max

6. 使用寿命: 20000次

7. 工作温度计: -40℃ - 80℃ 90% R. H. Max

8. 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表			
X. ±0.10	X'. ±2.00'	APPD: 核准:	
XX ±0.05		CHECK: 校对:	
XXX ±0.02	X.X' ±1.00'	DRAW: 绘图: 王芬利	
X.XXX _____			

 广东科斯达开关厂		TITLE: 产品品名: POGO PIN			
		PRODUCT NO: 产品料号:			
DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE	
2016.11.21	1:1	mm	CD	1/1	