


DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0

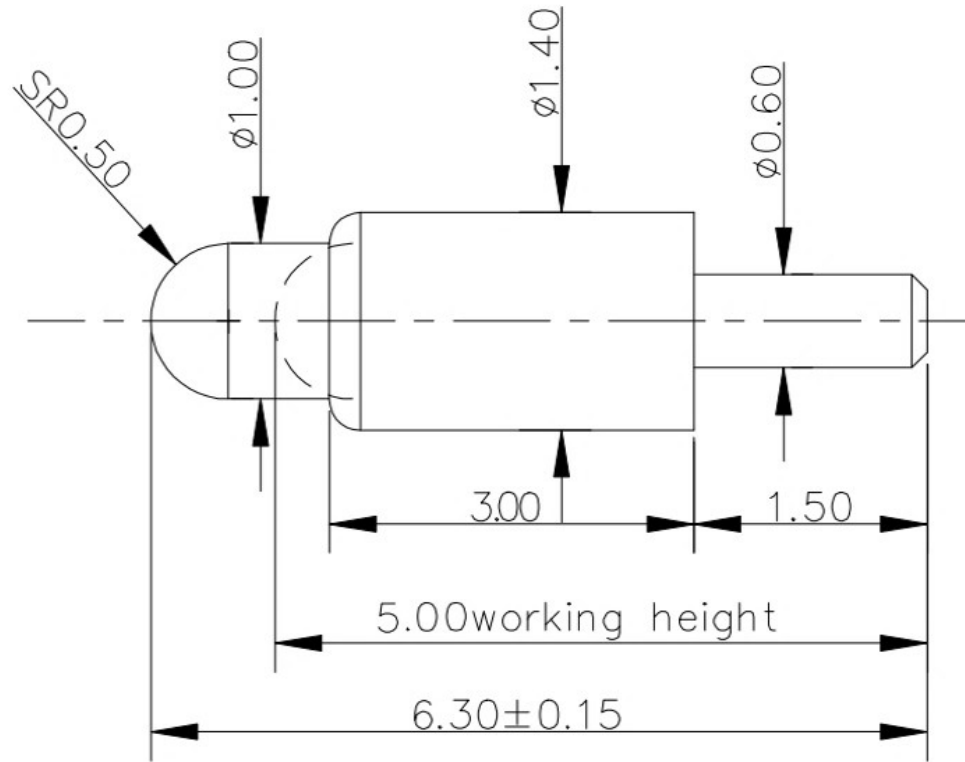

1. 材料和电镀

接触头为(斜头)黄铜合金(C3604), 镀镍50-70  $\mu$  "镀金1  $\mu$ "

导管为黄铜合金(C3604), 镀镍50-70  $\mu$  "镀金1  $\mu$ "

2. 塑胶材质

PA46+30%玻纤

3. 弹力: 120g  $\pm 10\%$

4. 持续工作电流: 1A

5. 工作电压: 12V AC/DC

接触电阻: 30mOhm Max

6. 使用寿命: 20000次

7. 工作温度计: -40  $^{\circ}$ C - 80  $^{\circ}$ C 90% R. H. Max

8. 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表		东莞市高迪电子有限公司 TITLE: 产品品名: POGO PIN							
							APPD: 核准:		PRODUCT NO: 产品料号:
X.	$\pm 0.10$	X'	$\pm 2.00'$	CHECK:	DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE
XX	$\pm 0.05$			CHECK:	2016.11.21	1:1	mm	CD	1/1
XXX	$\pm 0.02$	X.X'	$\pm 1.00'$	DRAW:					
X.XXX	——			DRAW:	王芬利				