REVISION A





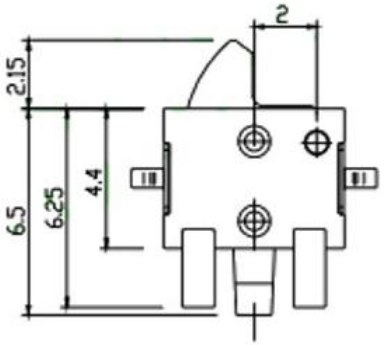



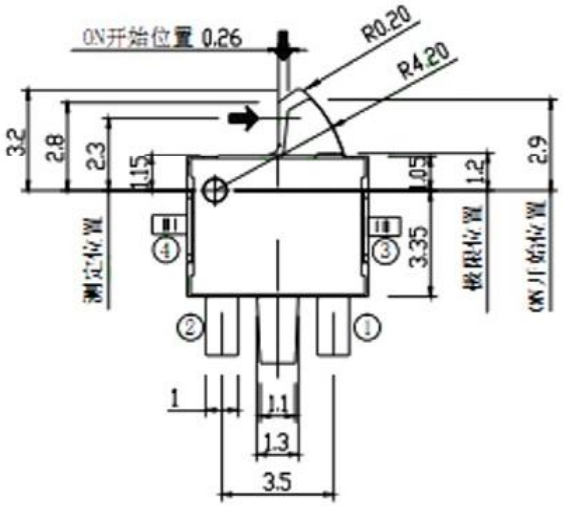

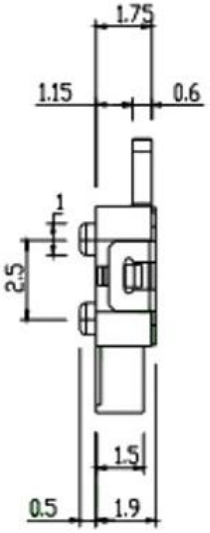

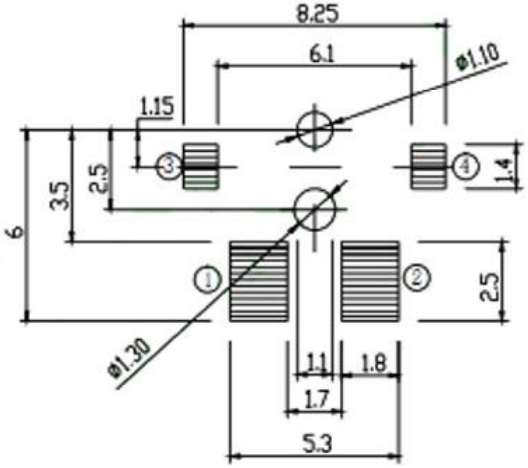

技术要求

1. 额定负荷：DC 5V 0.1～1mA
2. 绝缘电阻：≥100MΩ
3. 耐电压：AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命：50000次
5. 环境温度：-10° ～+60°
6. 相对湿度：40℃ ≤95%
7. 接触电阻：≤100MΩ
8. 接触行程：0.3+0.2
9. 动作力：≤0.3N(31gf)
10. 各零件无明显飞边，配合要紧密，不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

TITLE	MICRO DETECTOR SWITCH			DRAWN		TOLERANCE OTHERWISE UNLESS SPECIFIED		9				
								8				
PART NO.				CHECKED		UP TO 5	±0.2	7				
						ABOVE 5～30	±0.3	6				
DRAW NO.	M18			APPROVED		ABOVE 30～50	±0.4	5				
						ABOVE 50	±0.5	4	TERMINAL	BRASS	4	Ag PLATED OVER Ni PLATED
SCALE	4:1	UNIT	mm	DATE	06-12-2001	ANGLE	±3°	3	HOUSING	NYLON	1	BLACK\Ag PLATED OVER Ni PLATED
								2	COVER	NYLON	1	BLACK
								1	KNOB	NYLON	1	BLACK
								NO.	PARTS	MATERIAL	QTY.	FINISHING

广东科斯达电子科技有限公司
Guang dong Keside Electronic Technology Co., Ltd.