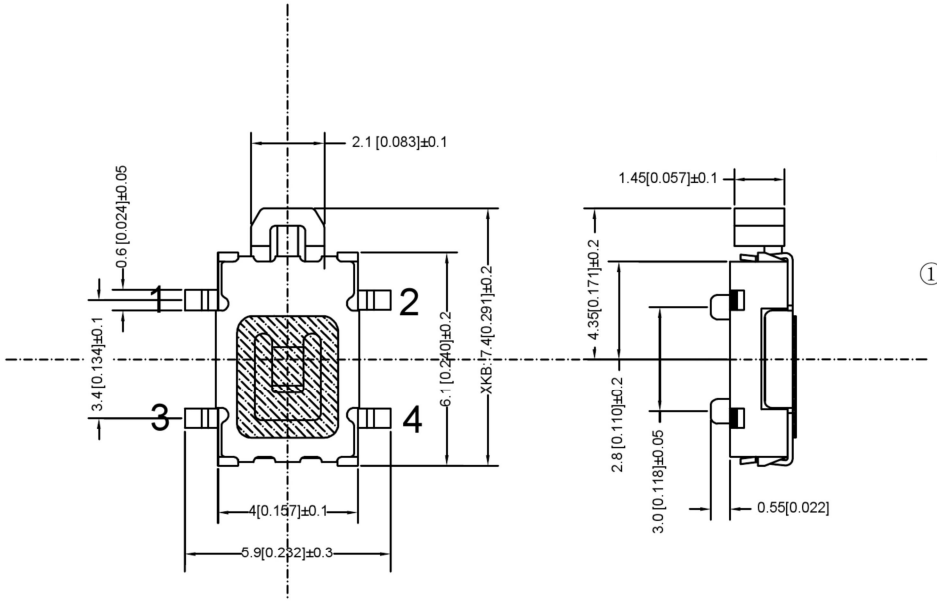

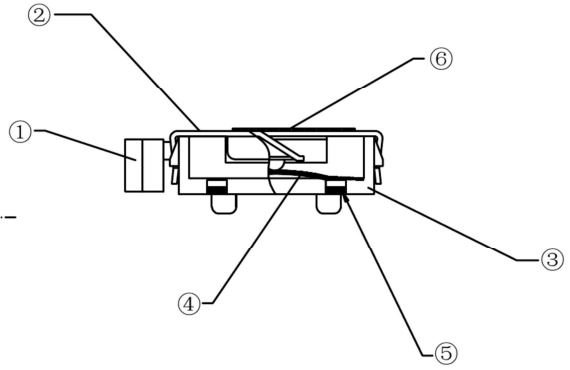

SPECIFICATION

产品规格	
Contact Rating	50mA, 12V DC
接触额定值	
Contact Resistance	100mΩ max.
接触电阻	
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
绝缘电阻	
Dielectric Strength	250V AC/1 minute
介电强度	
Travel	0.25mm
行进	
Operating Temp.	-25°C~ +70° ℃
工作温度	
Storage Temp.	-30C ~- +80° ℃
存储温度	
Force Touch	250±100
触控板	

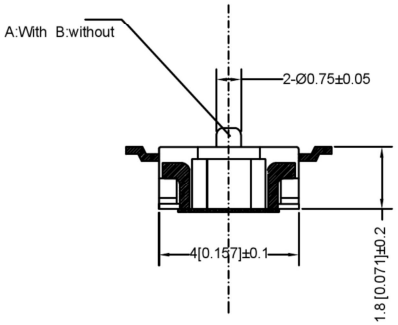



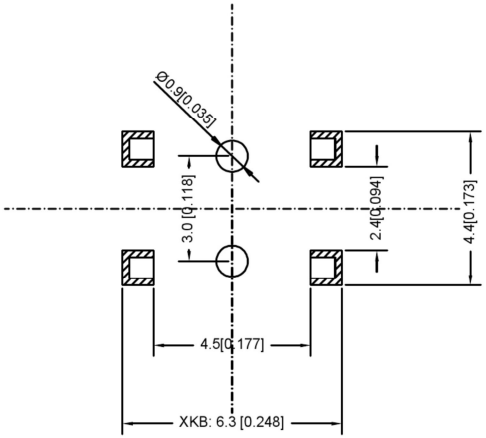

⑥	PI film	——	1	Polyamide	Plating silvering	——
⑤	Terminal	——	4	Brass(0.30t)	ag Plated	——
④	Contact	——	1	F.ag/SUS		——
③	Base	——	1	LCP	Natural	——
②	Cover	——	1	Sus	Tin plated	——
①	Keystake	——	1	LCP		——
ITEM	PAPT NAMF	TER,NO		MATERIAL	FINISHING	REMARK

			ANGLAR	±5°	
			L≤ 4	±0.2	
			4<L≤ 16	±0.3	
			16<L≤ 63	±0.4	
DATE	REVISED	APPROVED	L> 63	±0.5	
			UNSPECIFIED TOLERANCES		

WWW.BODONGKAIGUAN.NET WWW.CKJACK.COM WWW.KSDKG.COM

KSD SWITCH CONNECTOR

KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: TACT SWITCH
DWN		VIEW:	PART NO.: TS-1183SA-X-X
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

WEIGHT	SHEET	REVISIC
	1/1	A0