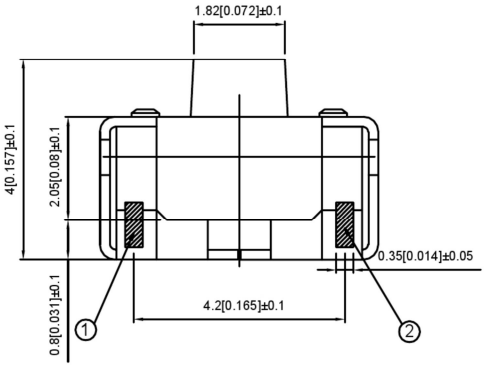

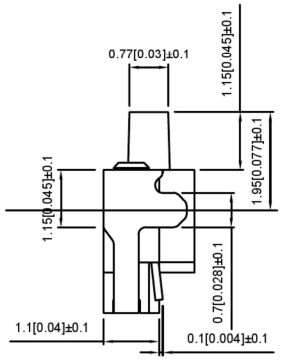

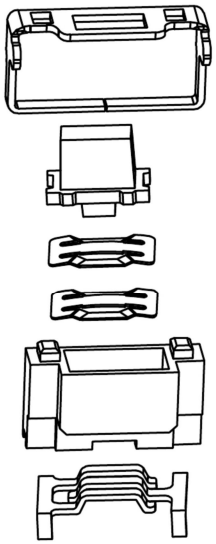

SPECIFICATION
技术参数
Contact Rating:50mA,12V DC
触点额定值：50mA，12V DC
Contact Resistance:100mΩ max
接触电阻：最大100mΩ
Insulation Resistance:100mΩ min.100V DC
绝缘电阻：100mΩ最小100V DC
Dielectric Strength:250V AC/1minute
介电强度：250V AC/1分钟
Travel:0.18mm
行程：0.18毫米
Operating Temp:-25℃~ + 70℃
工作温度：-25℃~ + 70℃
Storage Temp:-25℃~±70℃
储存温度：-25℃～±70℃
Life：50000
寿命：50000

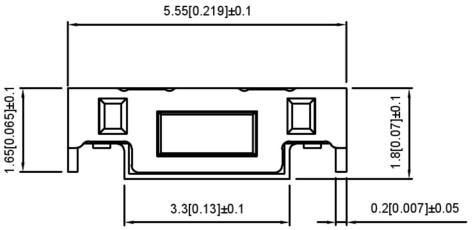



PAPT NO	TS-1806FN
Operating Force	B:160gf

CIRCUIT DIAGRAM

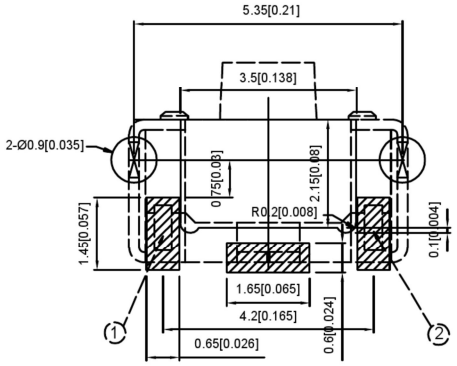

ITEM	PAPT NAMF	TER.NO	QTY	MATERIAL	FINISHING	REMARK
5	Terminal	——	2	Brass（ 0.30t）	Plating silvering	——
4	Contact	——	1	F.ag/SUS	Plating silvering	——
3	Base	——	1	LCP		——
2	Cover	——	1	Brass	Plating silvering	——
1	Keystake	——	1	LCP		——

			ANGLAR	±5°	
			L≤ 4	±0.2	
			4<L≤ 16	±0.3	
			16<L≤ 63	±0.4	
DATE	REVISED	APPROVED	L> 63	±0.5	
			UNSPECIFIED TOLERANCES		

WWW.BODONGKAIGUAN.NET WWW.CKJACK.COM WWW.KSDKG.COM

KSD SWITCH CONNECTOR

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: TACT SWITCH
DWN		VIEW:	PART NO.: TS-1806FN
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.:
APPD		SIZE: A4	

KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

WEIGHT	SHEET	REVISIC
	1/1	A0