


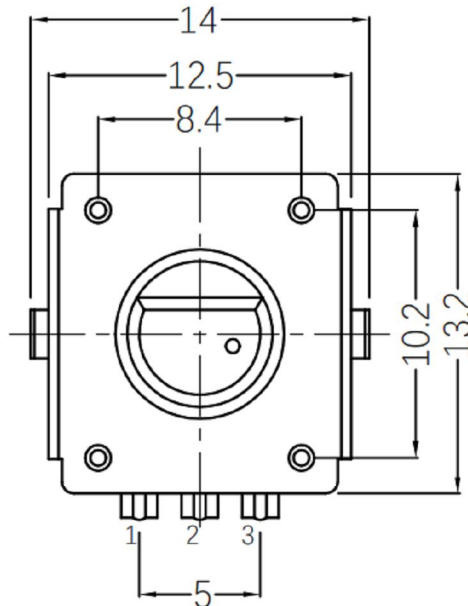


shaft diameter: $\phi 6 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$

Unit: mm

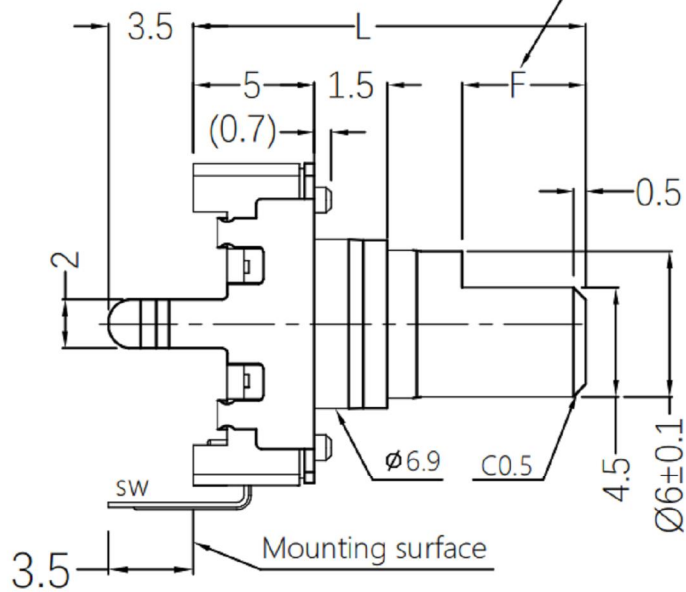

L	15
F	5

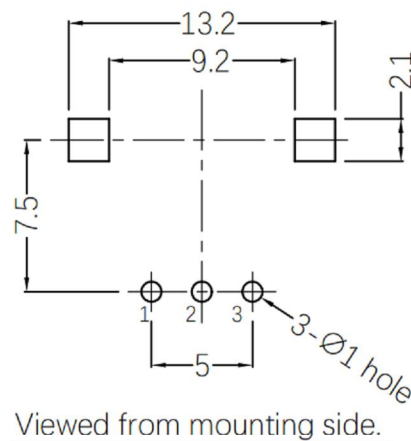

旋转编码器	KSD-EC12 型		
名称 EC 编码器	树脂轴 KSD-EC12EC 旋转编码器开关		
规格	外型尺寸 (mm)	W	14
		D	13.2
		H	多种 (5,15)
	轴材质	树脂	
	扭矩	30-200gf.cm	
	定位数	12	
产品特点	脉冲数	12	
	操作部方向	垂直于安装面	
	额定电压	DC 5V	
	工作温度	-10°C to +70°C	
	操作寿命	30,000 次以上	
	产品特点	产品精密设计 小体积	
应用领域	采用进口原材料, 耐冲性能好		
	汽车音响、汽车导航仪、调音台、多媒体音响、功放, 白色家电、电子玩具等		

电性能	绝缘电阻	10MΩ min. 50V DC
	耐电压	50V AC for 1 minute
	额定电压	DC 5V
机械	脉冲数	12
	定位扭矩	30-200gf.cm
性能	轴推拉强度	80N

广东科斯达电子科技有限公司
KSDKG Guang dong Keside Electronic Technology Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S



UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu
CHECKED BY: Jacky Chen
APPROVED BY: Tony Kao
DATE: 07/23/13
DATE: 07/23/13
DATE: 07/23/13

MAT'L	TITLE	EC12 ENCODER
FINISH	MODLE	EC12 ROTARY ENCODER
SCALE	DWG NO.	KSD-EC-12
SHEET NO.	PART NO.	
1 of 1		

2	公差及料號更新	Jack	072313
1	圖面更新	Frank Wu	021012
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE