



PCB安装孔详图

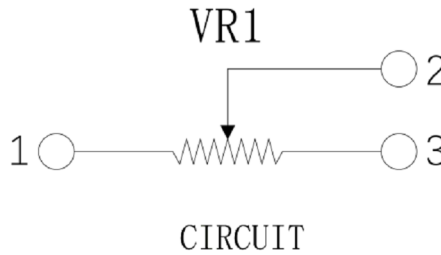

系列	KSD-RT07		
名称	GD-RT07可变电阻器 (旋转电位器)		
规格	外型尺寸 (mm)	W	8.55
		D	7
		H	4.2
	电阻体数	单联	
	轴芯材质	树脂	
	操作轴长	0.7mm	
	固定方式	无	
	总阻值	5kΩ	
电阻规律	B		
分压误差	44% - 56%		
工作温度	-10°C to +70°C		
操作寿命	1,000,000次以上		
产品特点	操作使用寿命长 操作性有着优异的轻扭矩 采用进口原材料, 耐冲性能好		
应用领域	游戏机、机器人、音响、舵机等领域		



包装规格

散装
包装数/箱 (pcs.) 包装箱尺寸/箱 (mm)

20,000	440*380*380
--------	-------------

广东科斯达电子科技有限公司
KSDKG Guang dong Keside Electronic Technology Co., Ltd.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
Up to 5 ±0.2
Above 5 ~ 15 ±0.3
Above 15 ~ 30 ±0.4
Above 30 ~ 50 ±0.5
Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S



UNITS MM

DRAWN BY: Jack Lu DATE: 07/23/13
CHECKED BY: Jacky Chen DATE: 07/23/13
APPROVED BY: Tony Kao DATE: 07/23/13

电性能	总阻值允许差	±10%
	额定功率	0.03W
	最高使用电压	50V AC, 20V DC
	绝缘电阻	100MΩ min. 250V DC
机械性能	剩余电阻	20Ω or less
	全旋转角度	220°±5° (可定制)
焊接条件 (手工焊接)	旋转扭矩	1 to 10mNm
	烙铁头温度	350°C max.
	焊接时间	3s max.
	焊接次数	1 time

2	公差及料號更新	Jack	072313
1	圖面更新	Frank Wu	021012
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

MAT'L	TITLE	TRIGGER POTENTIOMETER	
FINISH	MODLE	扳机电位器系列	
SCALE	DWG NO.	KSD-RT07	SIZE
SHEET NO.	PART NO.	1 of 1	A4
			VER
			R2