
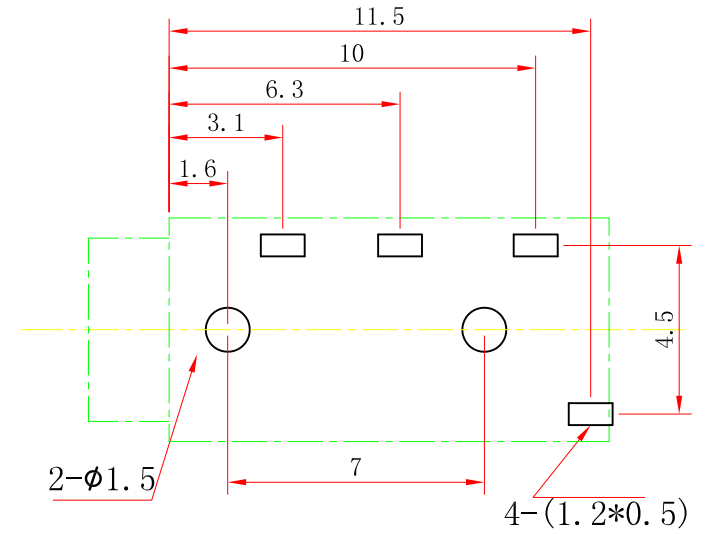
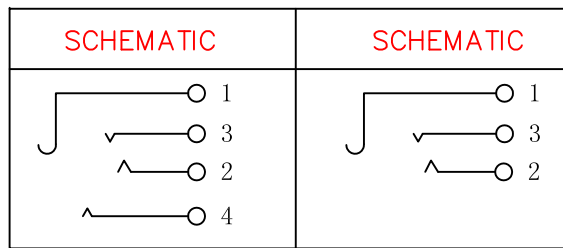


更改标记

更改单号

签名:

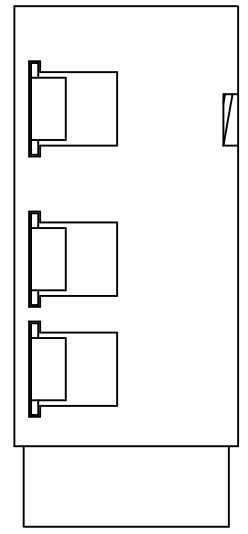

主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻： $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$;
4. 耐压：AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命： $\geq 5,000$ 次。

5	基座	1	PBT	黑
4	接触脚4	1	磷铜	银
3	接触脚3	1	磷铜	银
2	接触脚2	1	磷铜	银
1	接触脚1	1	磷铜	银
序号	名称	数量	材料	镀涂
设计		视角	公差	材料 名称 PJ3020DAS
审核			± 0.1 $\pm 1^\circ$	编号
工艺		图幅	单位 比例	页码
批准		A4	mm 3:1	