


开孔尺寸

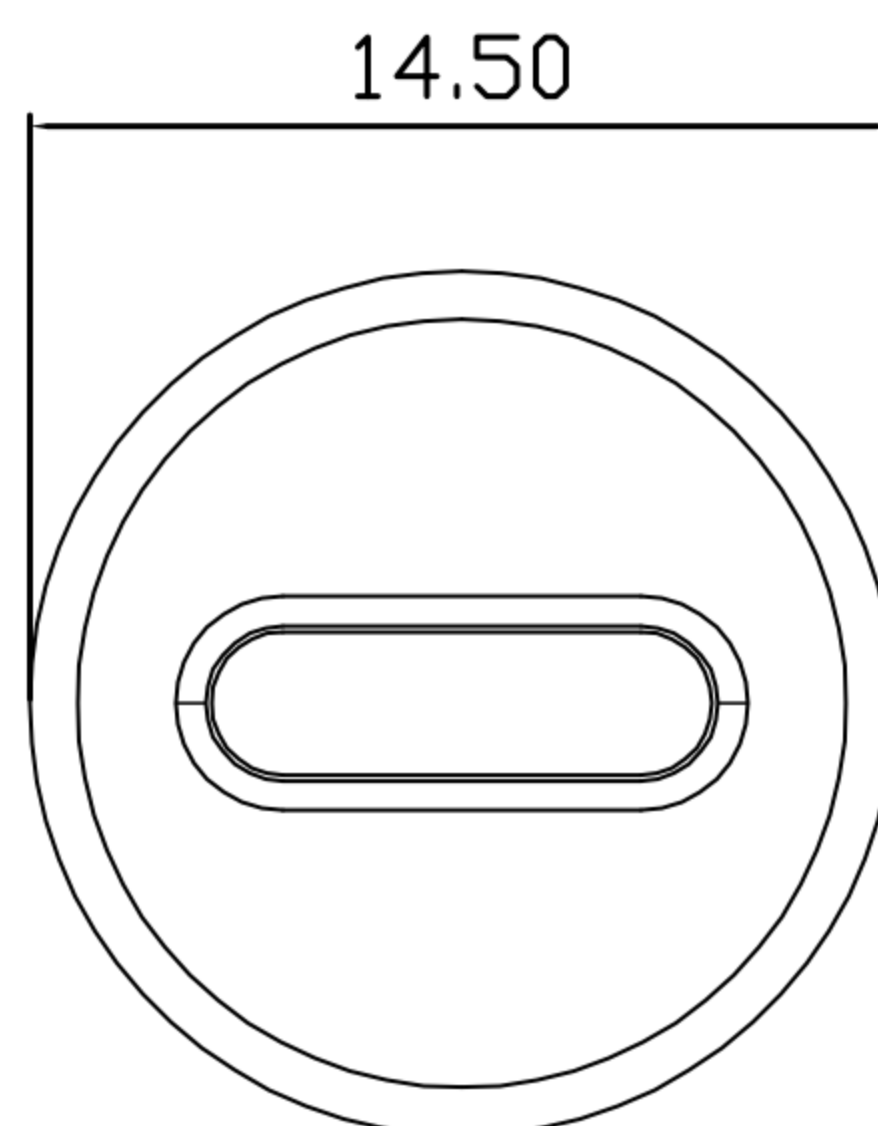

1. 防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
2. 引线规格：1007#24AWG, 红色为正极，绿色为负极。
3. 产品包胶绝缘层为黑色。
4. 接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
5. 插入力5-20N, 拔出力5-20N, 接触性能保证拔插5000次。
6. 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。


4	更新pcb layout尺寸	Jack	083019
3	新增pcb layout尺寸	Jack	082919
2	更新料號	Jack	061219
1	更新圖面樣式及尺寸	Jack	091818
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE


广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:

Up to 5	±0.2
Above 5 ~ 15	±0.3
Above 15 ~ 30	±0.4
Above 30 ~ 50	±0.5
Angle	±0.3°

3RD. ANGEL'S



UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Ming Ming Zou	11/19/14			
CHECKED BY:	DATE	FINISH	MODLE	USB C TYPE
Ning Ning Su	11/19/14			
APPROVED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Jia Xiang	11/19/14	1:1		A4
		SHEET NO.	PART NO.	VER
		1 of 1		R4