


密封圈

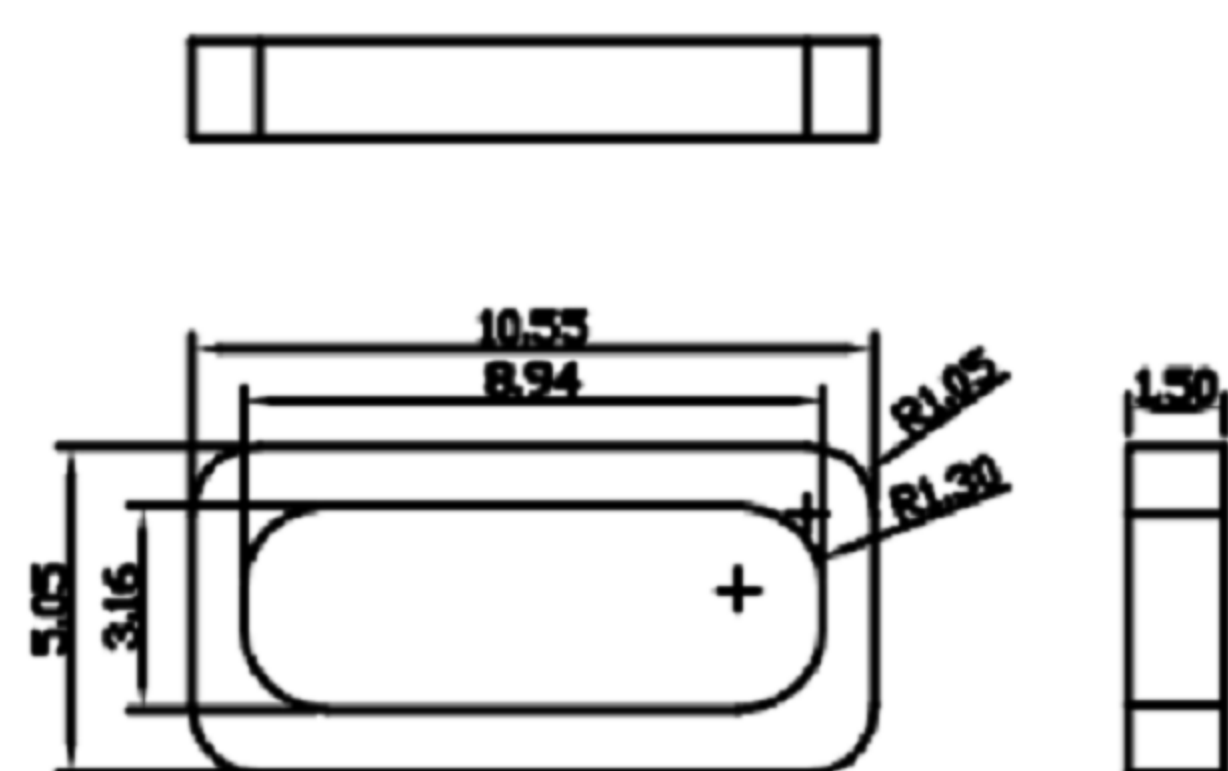

1. 防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
2. 引线规格：1007#24AWG, 红色为正极，绿色为负极。
3. 产品包胶绝缘层为黑色。
4. 接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
5. 插入力5-20N, 拔出力5-20N, 接触性能保证拔插10000次。
6. 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

1. 线长：按标准定制（标配85mm）
2. 线径：可定制1.0/1.1/1.4mm
3. 颜色：红，白，蓝，绿，蓝，黑
4. 外壳材质：PVC
5. 可定制配板连接连接器端子

4	更新pcb layout尺寸	Jack	083019
3	新增pcb layout尺寸	Jack	082919
2	更新料號	Jack	061219
1	更新圖面樣式及尺寸	Jack	091818
ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE


广东科斯达电子科技有限公司
 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED: Up to 5 ±0.2, Above 5 ~ 15 ±0.3, Above 15 ~ 30 ±0.4, Above 30 ~ 50 ±0.5, Angle ±0.3°
 3RD. ANGEL'S
 UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	CONNECTOR
Ming Ming Zou	11/19/14		MODLE	USB C TYPE
CHECKED BY:	DATE	SCALE	DWG NO.	SIZE
Ning Ning Su	11/19/14	1:1		A4
APPROVED BY:	DATE	SHEET NO.	PART NO.	VER
Jia Xiang	11/19/14	1 of 1		R4