


SECTION A-A

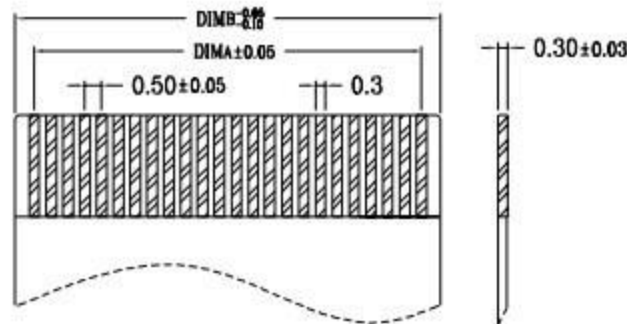

适用扁平线

技术指标:

1. 零件表面应光滑、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -25° C~85° C.
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效).
4. 接触电阻: ≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻: ≥500MΩ.

序号	品名	材质
①	0.5后压卧式胶芯 (H1.5)	LCP UL94V-0 本色
②	0.5后压卧式端子 (H1.5)	磷青铜/表面镀锡 镀金
③	0.5后压卧式1代后盖 (H1.2)	LCP UL94V-0 黑色
④	0.5后压卧式弹片 (H1.5)	磷青铜/表面镀锡

UNITS

mm

MAT'L

FINISH

Q'TY

PCS

廣東科斯達電子科技有限公司

PART NO.(INTENDED USE)

TITLE:

0.5前插后掀盖H1.5

APPD:

DWG NO.:

CHKD:

DR: HU 2016.09.28



SCALE

1/1

SHEET

1/1

REV.

A