



CIRCUIT

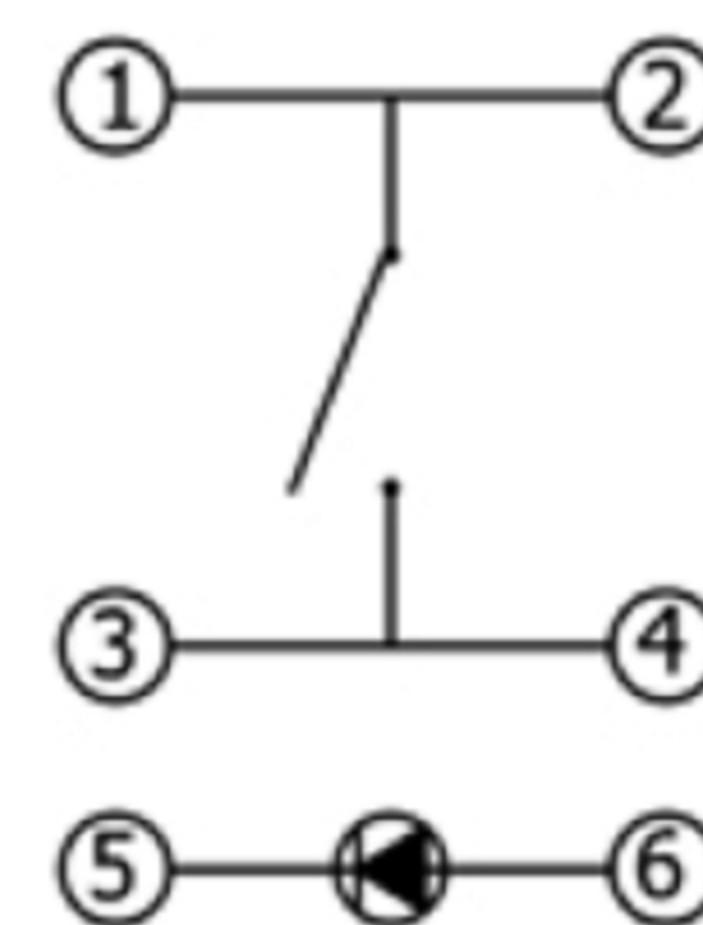

P.C.B.LAYOUT

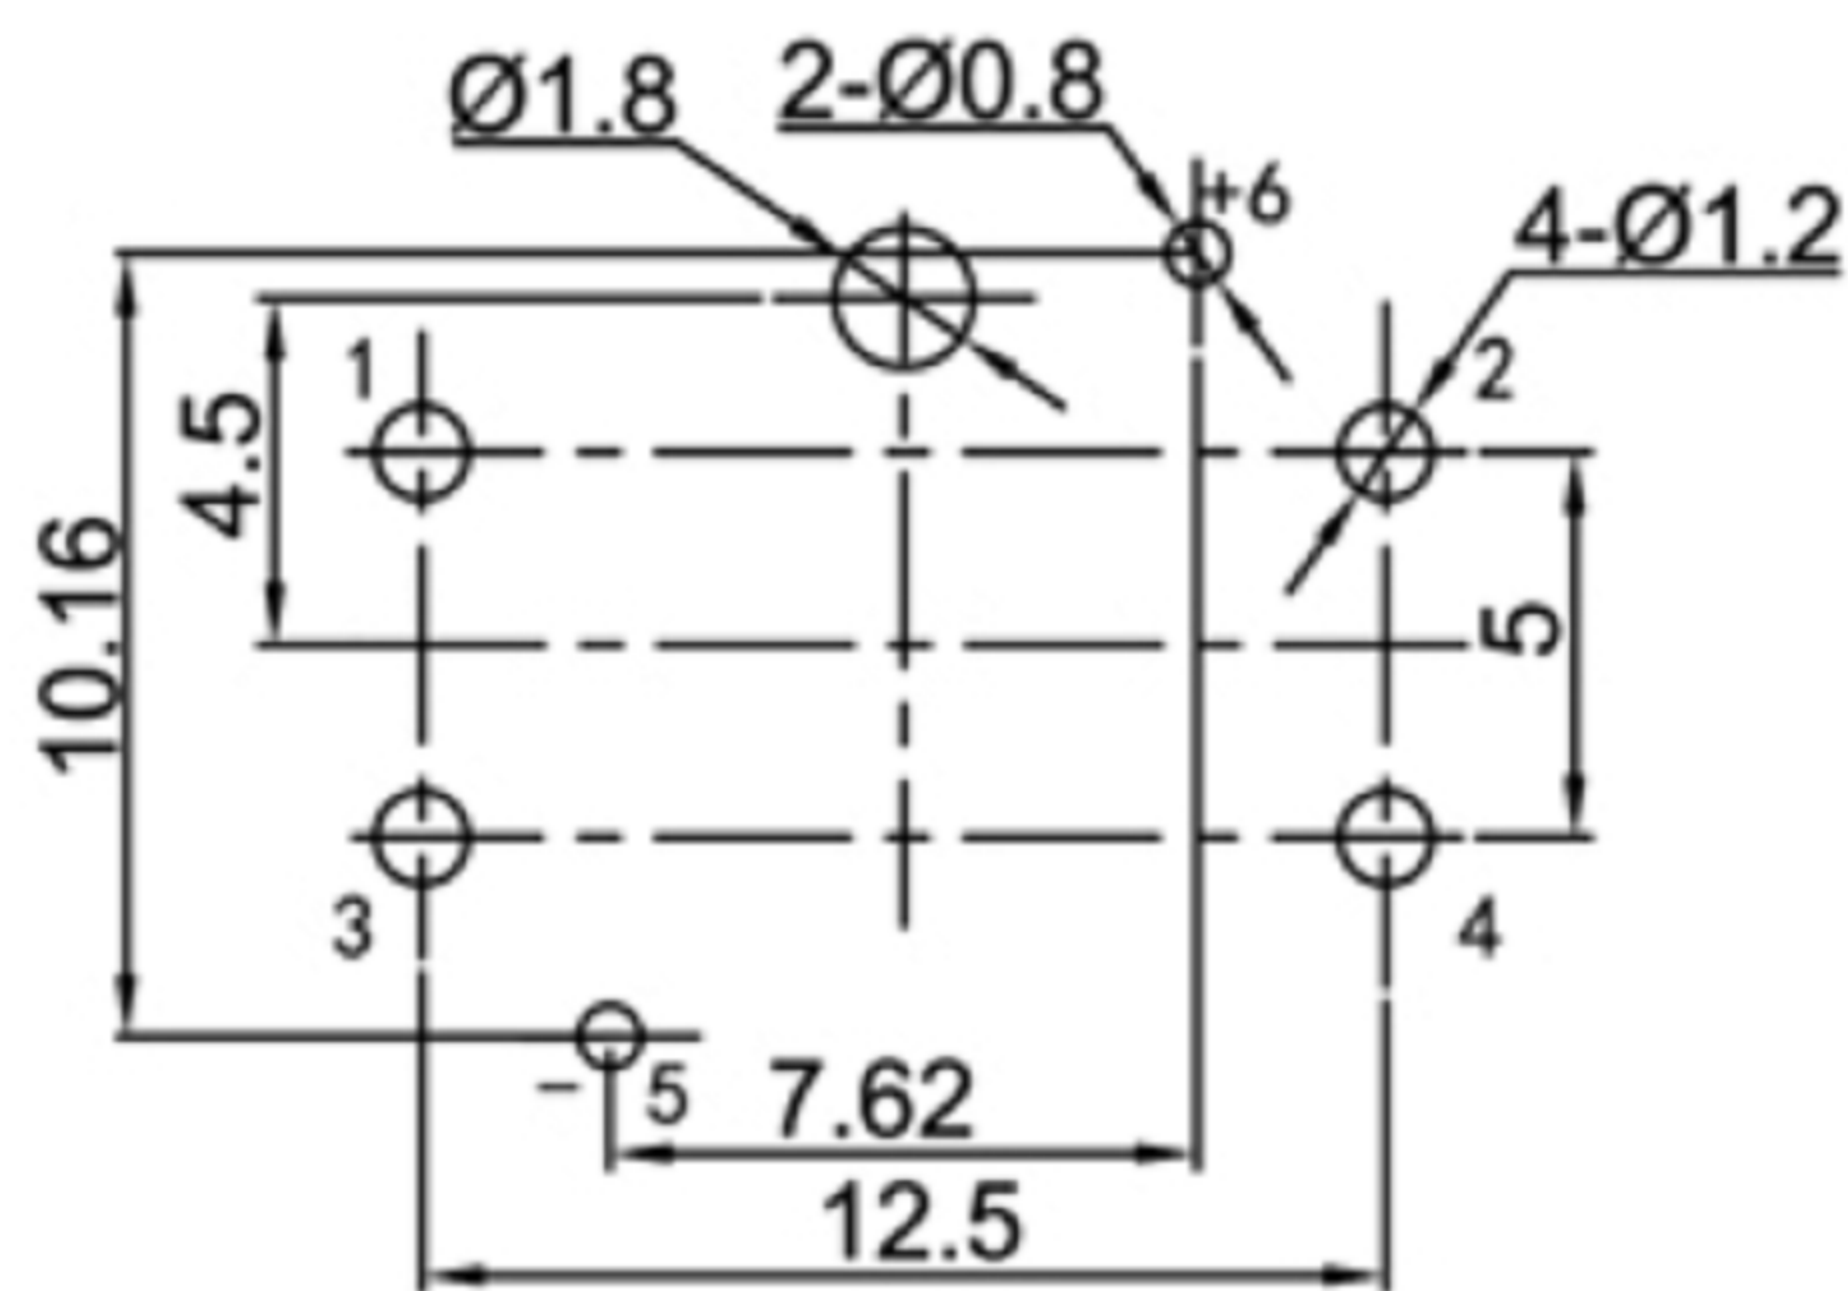

W	白色	RU	红蓝双色	蓝色
U	蓝色	U	蓝色	红色
G	绿色	G	绿色	
Y	黄色	Y	黄色	
R	红色	R	红色	
上盖颜色 Y Cap color Y		灯发光颜色 X Emitted color X		

NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
7	CAP	1	ABS / PC	Black
6	LED	1		
5	FIXITY	1	PA66	Black
4	CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	Ag plated
3	TERMINAL	2	BRASS	Ag plated
2	CASE	1	PA66	Black
1	KNOB	1	PA66	Black/White

广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED:
 Up to 5 ±0.2
 Above 5 ~ 15 ±0.3
 Above 15 ~ 30 ±0.4
 Above 30 ~ 50 ±0.5
 Angle ±0.3

3RD. ANGEL'S

UNITS MM

DRAWN BY:	DATE	MAT'L	TITLE	SWITCH
Jack Lu	12/27/22		MODLE	TACT SWITCH WITH LED
CHECKED BY:	DATE	FINISH	DWG NO.	
Jacky Chen	12/27/22		SHEET NO.	1 of 1
APPROVED BY:	DATE	SCALE	PART NO.	
Tony Kao	12/27/22	1 : 1		

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

SIZE
A4
VER
R