
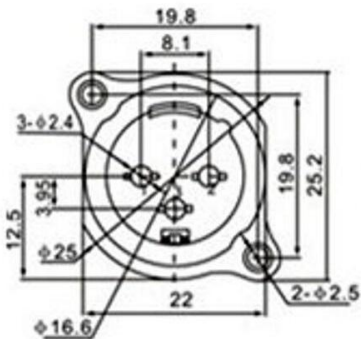
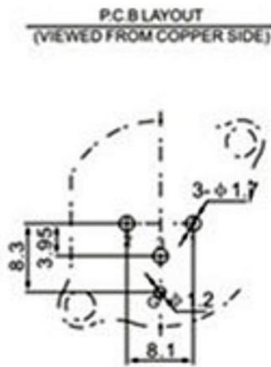


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

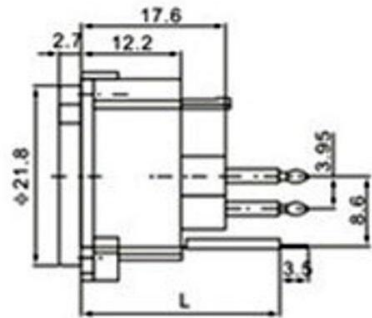

MODELS	
DN-314-01	L=21.2
DN-314-02	L=21
DN-314-03	L=17.8

主要技术特性要求:

- 使用条件:
环境温度: -25~70℃
相对湿度: 90% (40℃)
- 额定负荷: DC250V 1A
- 接触电阻: ≤0.03Ω
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
- 插拔力: 10~50N
- 寿命: 3000次

7		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差
	A/0						角度 ±5° >30~ ±0.45 >10~30 ±0.35 ~10 ±0.25

卡侬插座
外形图

设计	LCB	日期	2019-9-29	产品	
审核		日期		型号	
批准		日期		产品	
比例		单位	mm	料号	
				页码	页码

