


PCB板安装孔图

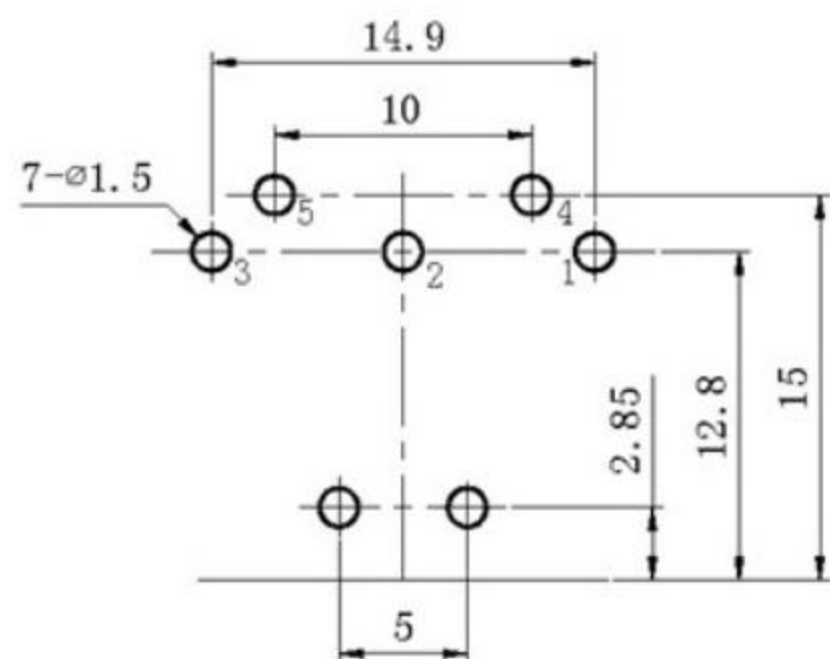

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:

环境温度: -25~+70℃

相对湿度: 95%(40℃)

2. 额定负荷: 2A 100V AC

3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10~50N

7. 寿命: ≥5000次

序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
4	接地针	1	黄铜=0.38mm	D. Cu/Sn			
3	斜针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
2	弯针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
1	底座	1	PBT	黑色			

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	普通公差 COMMON TOLERANCE :	单位 UNIT	投影 PROJECTED	品名 PRODUCT NAME	DS端子	比例 SCALE	1:1
A4				X.XX ±0.10	mm	☉	广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.			
A3				X.X ±0.15						
A2				X ±0.25						
A1				ANGULAR ±3°						
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR ±3°	日期 DATE	2013.04.10	核准 APPROVAL BY	图号 DWG NO.	DS电源插座	