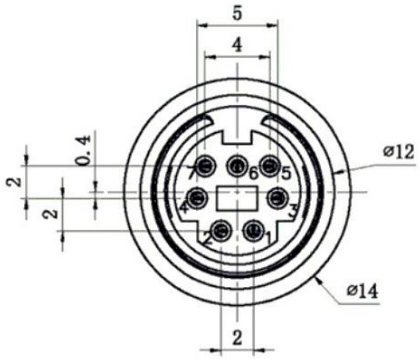

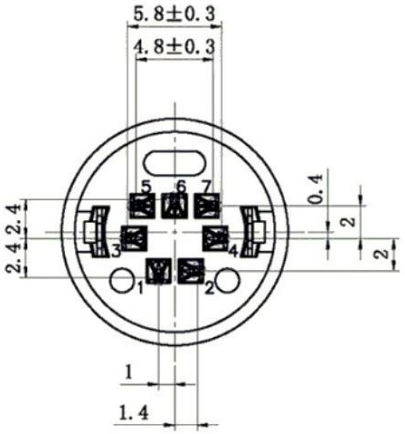

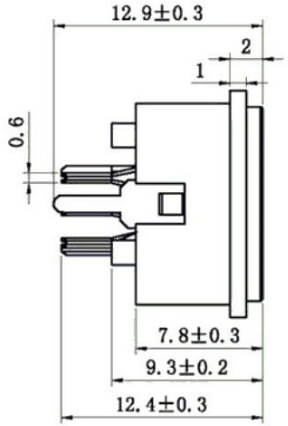

主要技术特性要求：

1. 使用条件：
   环境温度：-25～70℃
   相对湿度：95%（40℃）
2. 额定负荷：2A 12V DC
3. 接触电阻：≤30mΩ
4. 绝缘电阻：≥100MΩ
5. 耐　　压：AC250V（50Hz）1min
6. 插 拔 力：5-35N
7. 寿　　命：5000次

PCB板安装孔图

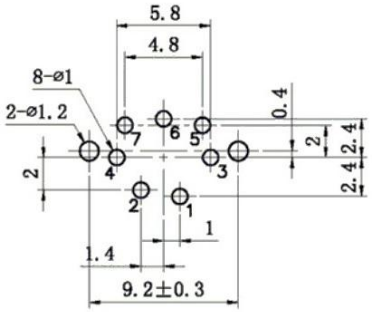

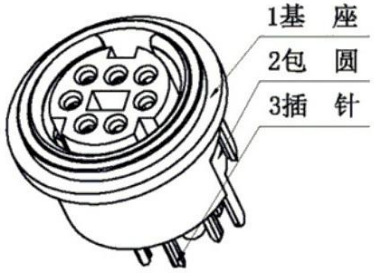

序号	名　称	数量	材　料	处　理	单件 质　量	总计	备　注
10	铜 壳	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D.Cu/Sn			
9	左长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D.Cu/Sn			
8	右长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D.Cu/Sn			
7	左中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D.Cu/Sn			
6	右中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D.Cu/Sn			
5	右短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D.Cu/Sn			
4	左短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D.Cu/Sn			
3	包 圆	1	黄铜带H62 Y1=0.25mm	D.Cu/Sn			
2	塑料后盖	1	PBT				
1	基 座	1	PBT				

A4				普通公差 COMMON TOLERANCE :		广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.					
A3											
A2				X.XX	±0.10	单位 UNIT	mm	投影 PROJECTED		品名 PRODUCT NAME	MDC微型端子	比例 SCALE	1：1
A1				X.X	±0.15	绘图 DRAWN BY		核对 CHECKED BY		型号 MODEL NO.	
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	X	±0.25	日期 DATE	2013.04.15	核准 APPROVAL BY		图号 DWG NO.	S端子 DIN插座
				ANGULAR	±3°						