


PCB板安装孔图

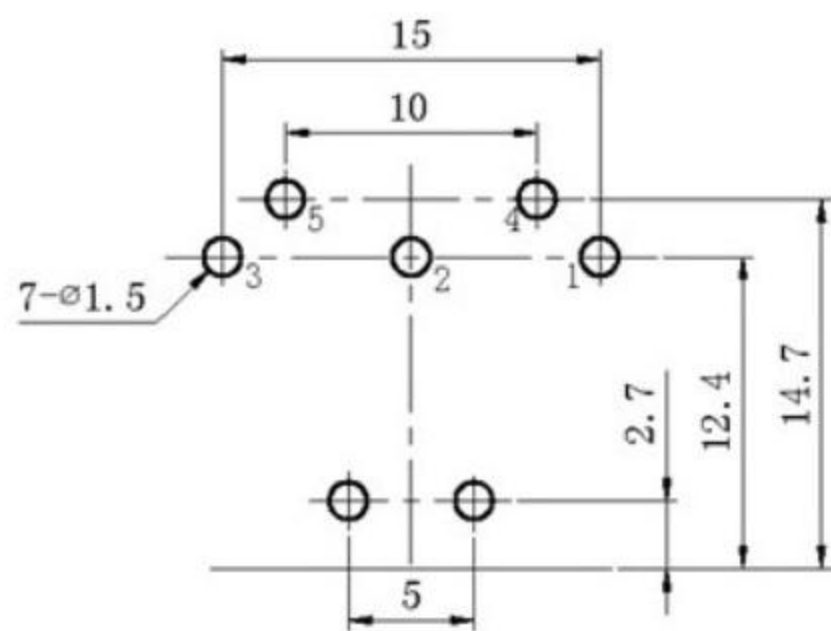

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:
环境温度: -25~+70℃
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~50N
7. 寿命: ≥5000次

序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
4	接地针	1	黄铜=0.38mm	D. Cu/Sn			
3	斜针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
2	弯针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
1	底座	1	PBT	黑色			

A4				普通公差		 广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.											
A3				COMMON TOLERANCE :													
A2				X.XX	±0.10							单位	mm	投影	DS端子	品名	比例
A1				X.X	±0.15							UNIT		PROJECTED		PRODUCT NAME	1:1
				X	±0.25	绘图		核对		型号							
REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±3°	日期	2013.04.10	核准		图号	DS电源插座						
						DATE		APPROVAL BY		DWG NO.							