

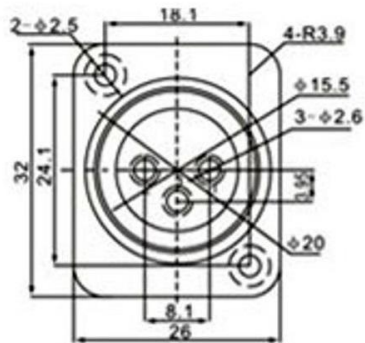
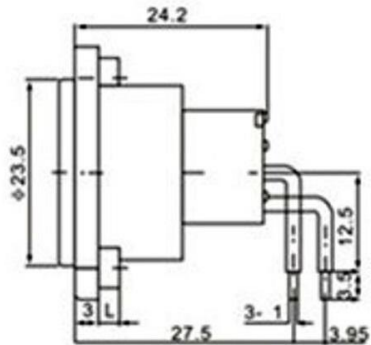


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J

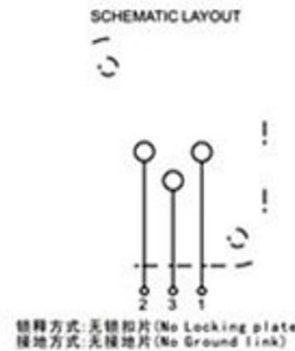

MODELS		L
DIN-319		L=2.6
DIN-319-01		L=0

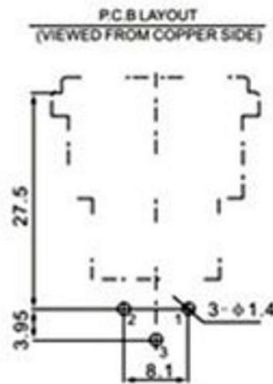

主要技术特性要求:

- 使用条件:  
环境温度: -25~70℃  
相对湿度: 90% (40℃)
- 额定负荷: DC250V 1A
- 接触电阻: ≤0.03Ω
- 绝缘电阻: ≥100MΩ
- 耐压: AC1500V (50Hz) 1min
- 插拔力: 10~50N
- 寿命: 3000次

7		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	
序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

广东科斯达电子科技有限公司  
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

卡侬插座  
外形图

						角度	±5°	设计 LCB 日期 2019-9-29 产品型号	
						>30~	±0.45		审核 日期
						>10~30	±0.35		
	A/0					~10	±0.25		比例 单位 mm 页码 页码 A4
变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	未注公差		