
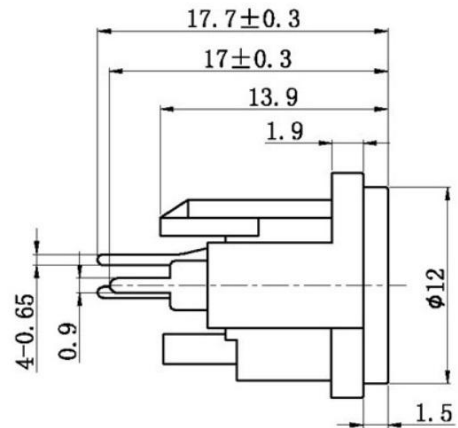


※ PCB板安装孔图

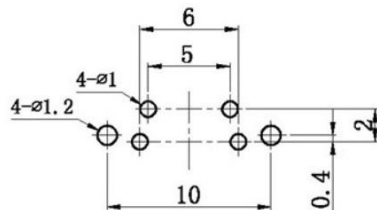

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: -25~70℃

相对湿度: 95% (40℃)

2. 额定负荷: 2A 12V DC

3. 接触电阻: ≤30mΩ

4. 绝缘电阻: ≥100MΩ

5. 耐 压: AC250V (50Hz) 1min

6. 插 拔 力: 5-35N

7. 寿 命: 5000次

10	铜壳	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
9	左长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
8	右长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
7	左中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
6	右中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
5	右短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
4	左短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn			
3	包圆	1	黄铜带H62 Y1=0.25mm	D. Cu/Sn			
2	塑料后盖	1	PBT				
1	底座	1	PBT				
序号	名称	数量	材 料	处 理	单件 质量	总计 质量	备注

A4				普通公差	 广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.				品名	MDC微型端子	比例	1: 1
A3				COMMON TOLERANCE :					单位	mm	投影	品名
A2				X.XX	±0.10	UNIT	PROJECTED	PRODUCT NAME	MDC微型端子	SCALE	1: 1	
A1				X.X	±0.15	mm	核 对	型 号				
				X	±0.25	DATE	核 准	图 号				
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	ANGULAR	±3°	2013.04.15	S端子 DIN插座				