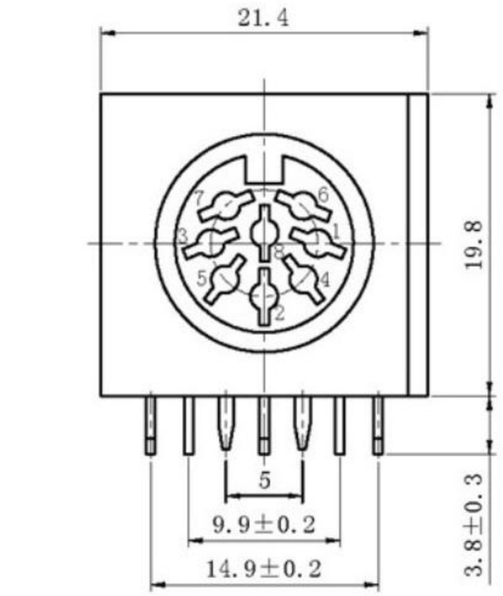

PCB板安装孔图

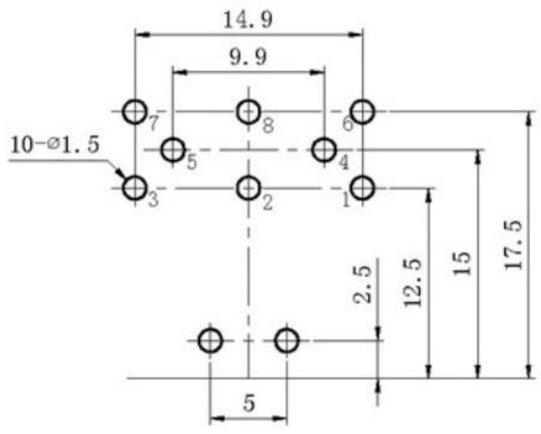

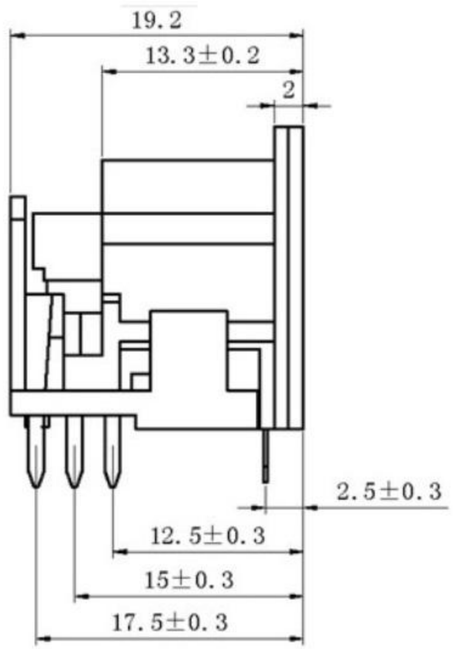

主要技术特性要求：

1. 使用温度范围：

环境温度：-25～+70℃

相对湿度：95%(40℃)

2. 额定负荷：2A 100V AC

3. 接触电阻：≤30mΩ

4. 绝缘电阻：≥100MΩ

5. 耐　　压：500V AC（50Hz）1min

6. 插 拔 力：10～50N

7. 寿　　命：≥5000次

序号	名　称	数量	材　料	处　理	单件质量	总计质量	备　注
4	接地针	1	黄铜=0.38mm	D.Cu/Sn			
3	斜 针	1	黄铜=0.6mm	D.Cu/Sn			
2	弯 针	1	黄铜=0.6mm	D.Cu/Sn			
1	基 座	1	PBT	黑 色			

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE
A4			
A3			
A2			
A1			

普通公差 COMMON TOLERANCE ：

X.XX	±0.10
X.X	±0.15
X	±0.25
ANGULAR	±3°

广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

单位 UNIT	mm	投影 PROJECTED		品名 PRODUCT NAME	DS端子	比例 SCALE	1:1
绘图 DRAWN BY		核对 CHECKED BY		型号 MODEL NO.			
日期 DATE	2013.04.10	核准 APPROVAL BY		图号 DWG NO.	DS电源插座		