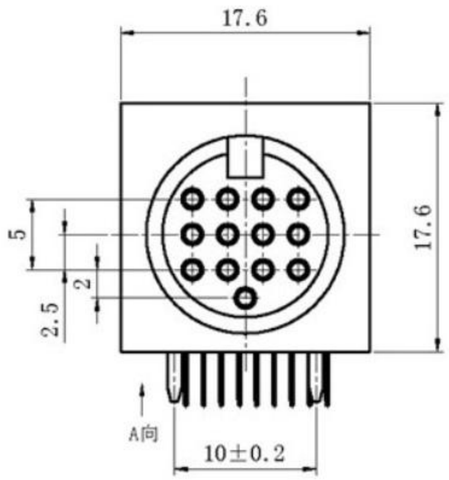

PCB板安装孔图

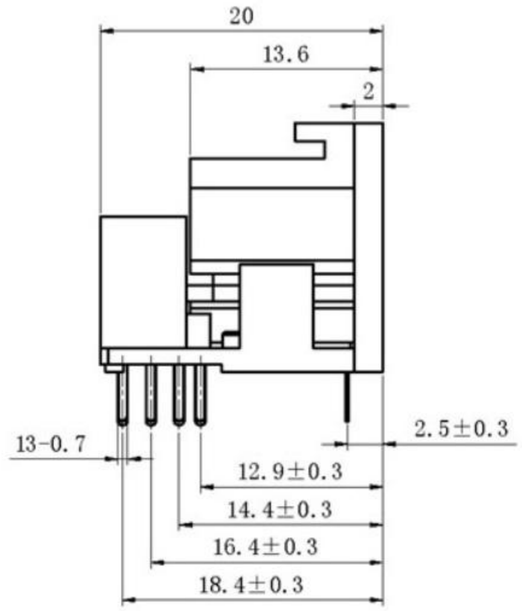

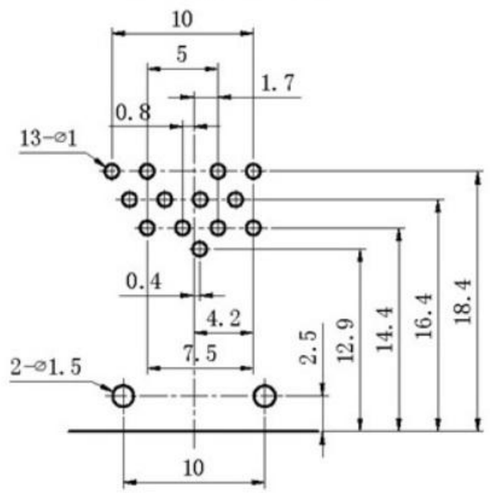

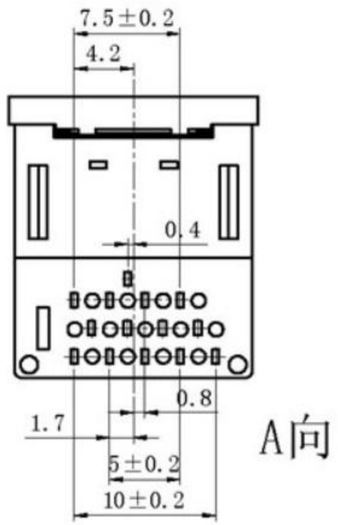

A向

主要技术特性要求：

1. 使用温度范围：

环境温度：-25～+70℃

相对湿度：95%(40℃)

2. 额定负荷：2A 100V AC

3. 接触电阻：≤30mΩ

4. 绝缘电阻：≥100MΩ

5. 耐　　压：500V AC（50Hz）1min

6. 插 拔 力：10～50N

7. 寿　　命：≥5000次

序号	名　称	数量	材　料	处　理	单件质量	总计质量	备　注
4	接地针	1	黄铜=0.38mm	D.Cu/Sn			
3	斜 针	1	黄铜=0.6mm	D.Cu/Sn			
2	弯 针	1	黄铜=0.6mm	D.Cu/Sn			
1	基 座	1	PBT	黑 色			

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE
A4			
A3			
A2			
A1			

普通公差
COMMON TOLERANCE :

X.XX	±0.10
X.X	±0.15
X	±0.25
ANGULAR	±3°

广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

单位 UNIT	mm	投影 PROJECTED		品名 PRODUCT NAME	DS端子
绘图 DRAWN BY		核对 CHECKED BY		型号 MODEL NO.	
日期 DATE	2013.04.10	核准 APPROVAL BY		图号 DWG NO.	DS电源插座

比例 SCALE 1:1