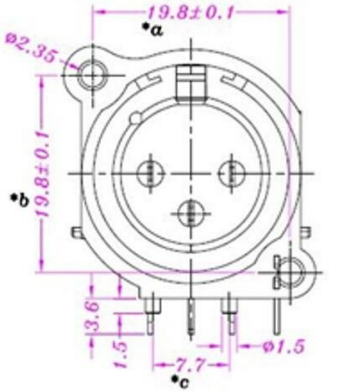



PANEL CUTOUT DETAIL

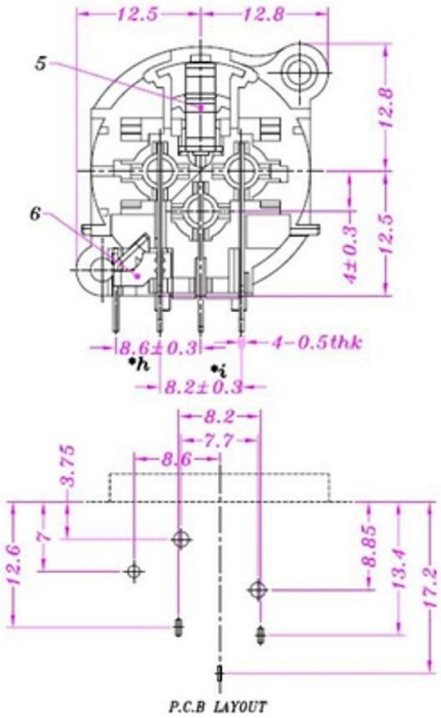

P.C.B LAYOUT

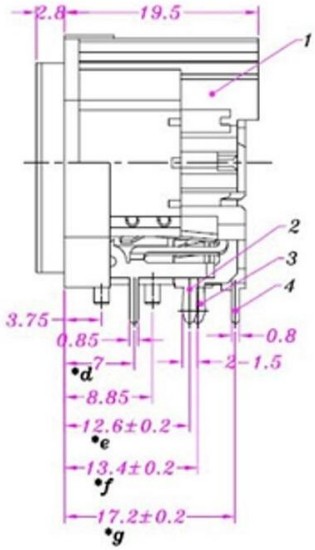

主要技术特性要求：

1. 使用条件：
   环境温度：-25～70℃
   相对湿度：90%（40℃）
2. 额定负荷：DC250V 1A
3. 接触电阻：≤0.03Ω
4. 绝缘电阻：≥100MΩ
5. 耐压：AC1500V（50Hz）1min
6. 插 拔 力：10～50N
7. 寿　　命：3000次

序号	零件料号	名　称	材　料	数量	镀层/颜色	备　注
7		按柄	黄铜H62	1	镀亮镍	
6		接地端子	黄铜H62	1	镀铜锡	
5		3#端子	黄铜H62	1	镀金	
4		2#端子	黄铜H62	1	镀金	
3		1#端子	黄铜H62	1	镀金	
2		锁弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	

广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

变更单号	版本	日　期	内　容　描　述	变　更	审　核	批　准	未　注　公　差	
							角　度	±5°
							＞30～	±0.45
							＞10～30	±0.35
——	A/0	——	——	——	——	——	～10	±0.25

卡侬插座外形图

设计	LCB	日期	2019-9-29	产品型号	
审核		日期			
批准		日期		产品料号	
比例		单位	m m	页码	页码 A4