


主要技术特性要求:

- 使用条件:
环境温度: $-25 \sim 70^\circ\text{C}$
相对湿度: $95\% (40^\circ\text{C})$
- 额定负荷: $2\text{A } 12\text{V DC}$
- 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 耐压: $\text{AC}250\text{V} (50\text{Hz}) 1\text{min}$
- 插拔力: $5\text{--}35\text{N}$
- 寿命: 5000次

PCB板安装孔图

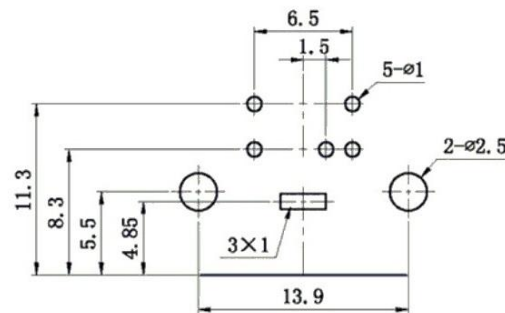

10	铜壳	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn				
9	左长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn				
8	右长针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn				
7	左中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn				
6	右中针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn				
5	右短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn				
4	左短针	1	黄铜带H62 Y=0.35mm	D. Cu/Sn				
3	包圆	1	黄铜带H62 Y1=0.25mm	D. Cu/Sn				
2	塑料后盖	1	PBT					
1	底座	1	PBT					
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注	

A4				普通公差	广东科斯达电子科技有限公司 GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.							
A3				COMMON TOLERANCE :								
A2				X.XX	± 0.10	单位	mm	投影	品名	MDC微型端子	比例	1:1
A1				X.X	± 0.15	绘图		核对	型号			
REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	X	± 0.25	日期	核准	图号			
					ANGULAR	$\pm 3^\circ$	2013.04.15	核准				S端子 DIN插座