CONTACT SCHEMATIC CHART

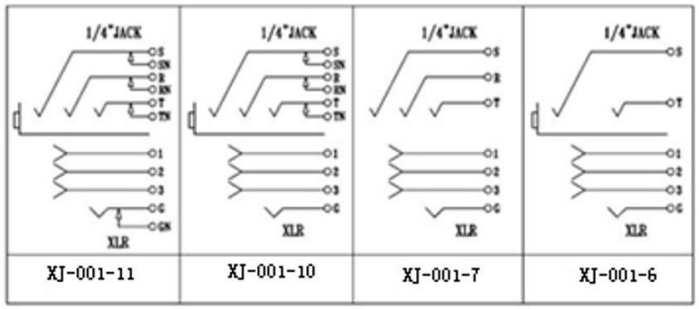





PCB LAYOUT



主要技术特性要求：

1. 使用条件：
   环境温度：-25～70℃
   相对湿度：90%（40℃）
2. 额定负荷：AC50V 7.5A
3. 接触电阻：CT≤30mΩ
   CK≤30mΩ
4. 绝缘电阻：≥500MΩ
5. 耐　　压：AC1500V（50Hz）1min
6. 插 拔 力：CT 5～50N
   CK 5～55N
7. 寿　　命：5000次



PANEL CUT OUT



序号	零件料号	名　称	材　料	数量	镀层/颜色	备　注
10		CK G端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
9		CK T端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
8		CK R端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
7		CK S端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀银	
6		CT 3#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
5		CT 2#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
4		CT 1#端子	磷铜QSn6.5-0.1	1	镀金	
3		后盖	PA66	1	黑色	
2		弹片	锰钢65Mn	1	镀化学镍	
1		基座	PA66	1	黑色	

广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

变更单号	版 本	日 期	内 容 描 述	变 更	审 核	批 准	未 注 公 差	
							角　度	±5°
							＞30～	±0.45
							＞10～30	±0.35
———	A/0	———	———	———	———	———	～10	±0.25

音响组
合插座
外形图

设计	JUMAT	日期	2015-09-30	产品型号			
审核		日期					
批准		日期		产品料号			
比例		单位	m m	页码	1 OF 1	A4	