


PCB板安装孔图

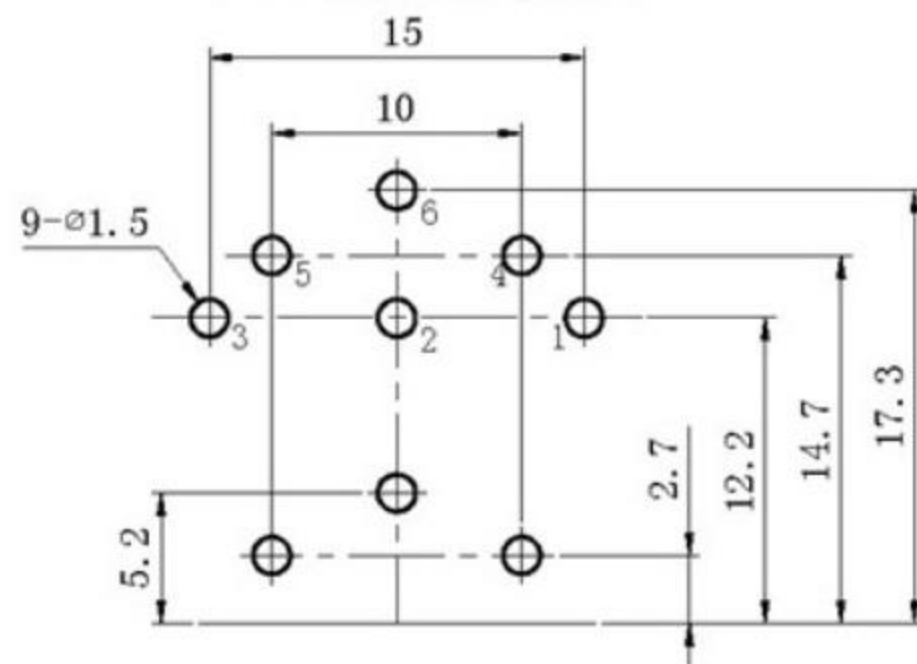

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:
环境温度: -25~+70℃
相对湿度: 95%(40℃)
2. 额定负荷: 2A 100V AC
3. 接触电阻: ≤30mΩ
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ
5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 10~50N
7. 寿命: ≥5000次

序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注
4	接地针	1	黄铜=0.38mm	D. Cu/Sn			
3	斜针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
2	弯针	1	黄铜=0.6mm	D. Cu/Sn			
1	基座	1	PBT	黑色			

REV.	DATE	REVISION	DESCRIPTION	ISSUE	普通公差 COMMON TOLERANCE :	单位 UNIT	mm	投影 PROJECTED	品名 PRODUCT NAME	DS端子	比例 SCALE	1:1
A4												
A3												
A2					X.XX	±0.10		核 对 CHECKED BY				
A1					X.X	±0.15		核 准 APPROVAL BY				
					X	±0.25			型 号 MODEL NO.			
					ANGULAR	±3°			图 号 DWG NO.			
							日期 DATE	2013.04.10				
												DS电源插座



广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.