

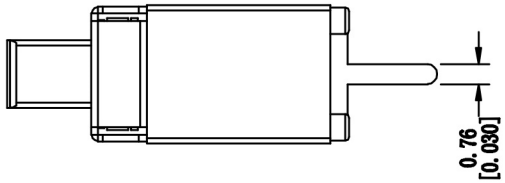

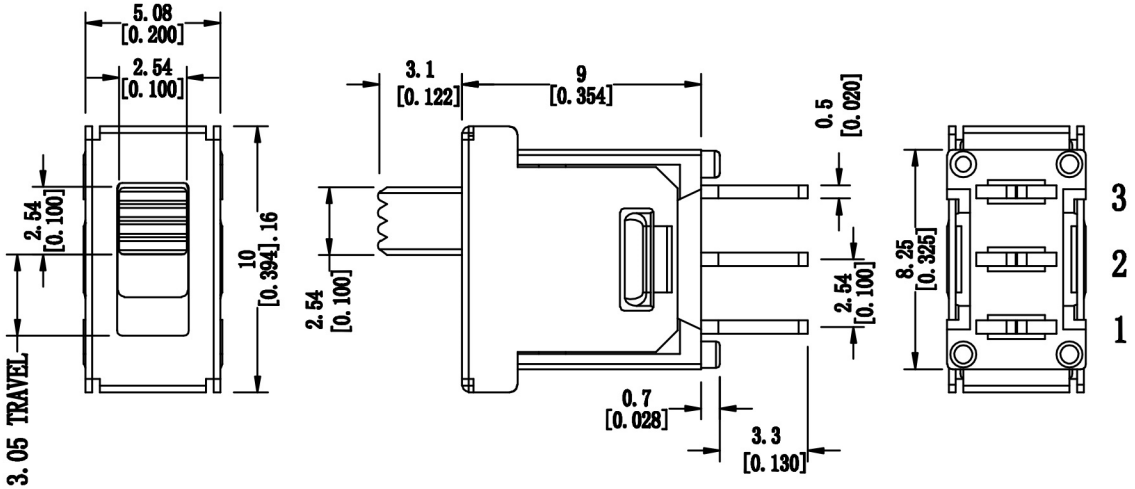

技术特性

1、规格：3A 125VAC；1A 250VAC
0.4 VA max. @ 20 V AC or DC max.
2、接触电阻：＜20mΩ
3、绝缘电阻：500VDC不低于1000mΩ
4、耐电压：1000VAC，1分钟
5、工作温度：-30°C~+85°C
6、电气寿命：10,000次以上
7、机械寿命：40,000次以上

材质

基座：PPA(UL94V-0)
胶头：高温尼龙，
外壳：黄铜/镀银

ITEM NO.	DESCRIPTION	DRAWN	DATE

广东科斯达电子科技有限公司
GUANG DONG KE SI DA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE STATED : Up to 5 ±0.2; Above 5 ~ 15 ±0.3; Above 15 ~ 30 ±0.4; Above 30 ~ 50 ±0.5; Angle ±0.3°

3RD. ANGEL'S | UNITS MM

DRAWN BY: Frank Wu	DATE 11/04/11	MAT'L		TITLE	SWITCH		
CHECKED BY: Jacky Chen	DATE 11/04/11	FINISH		MODLE	TOGGLE ROCKER SWITCH		
APPROVED BY: Tony Kao	DATE 11/04/11	SCALE	1 : 1	DWG NO.		SIZE	A4
		SHEET NO.	1 of 1	PART NO.		VER	A