

F




E

D

C

B

A

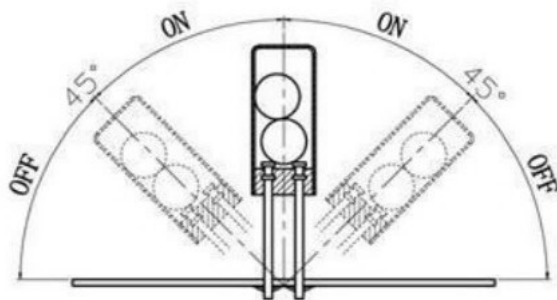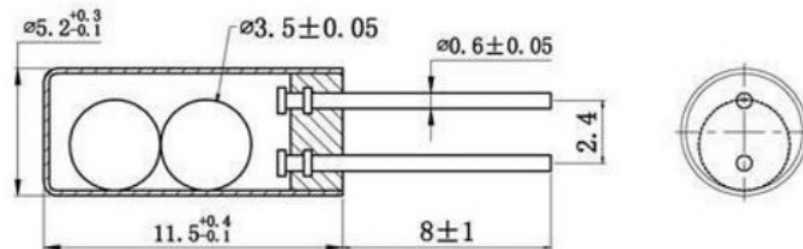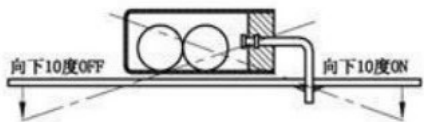

- 1、双滚珠型倾斜感应单方向性触发开关。
- 2、当产品向盖帽端倾斜，倾斜角大于10度时，为开路OFF状态；当产品水平状态发生倾斜改变，触发引脚端低于水平，倾斜角大于10度角时，为闭路ON状态。
- 3、当开关平行于PIN脚方向倾斜，触发引脚端倾斜角小于45度角时，为开路OFF状态；触发引脚端倾斜角大于45度角时为闭路ON状态。
- 4、本规格产品为完全密封式封装，可防水、防尘。
- 5、在正常使用状态下，开关寿命可达10万次。
- 6、开关材质ROHS环保，完全替代水银开关。
- 7、开关信号简单、电路线路设计简单、价格经济。



广东科斯达电子科技有限公司  
Guang dong Keside Electronic Technology Co., Ltd.

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		TILT SENSOR SWTICH		DRAWING	G.C.Chen	DWG.No.	SBIRB6
PART NO.				CHECK	G.C.Chen	REV.	A
UNIT:	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	APPROVAL	DATE		
	OTHERWISE	ABOVE 5~30	±0.3				
mm		ABOVE 30	±0.5	SCALE	5:1	PAGE	1 OF 1
		ANGLE	±3°				

F

E

D

C

B

A