
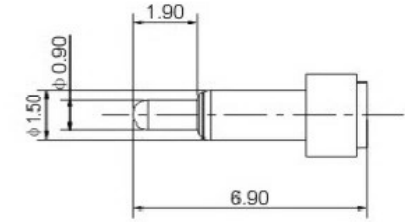
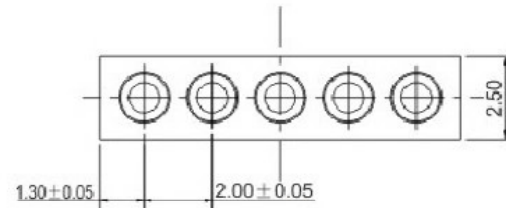


DATE	DR.BY	ECN.NO.	DESCRIPTION	MARK	VER.
18/12'06			NEW DWG		A0

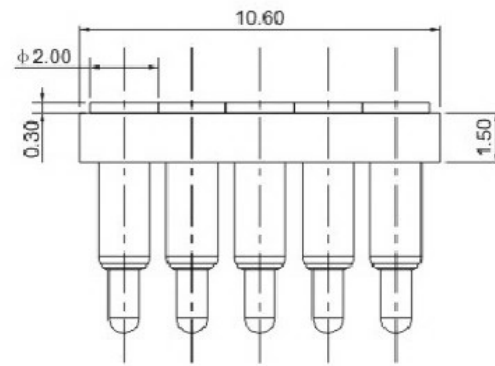

- 材料和电镀  
接触头为(斜头)黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ"镀金1 μ"  
导管为黄铜合金(C3604), 镀镍50-70 μ"镀金1 μ"
- 塑胶材质  
PA46+30%玻纤
- 弹力: 120g ± 10%
- 持续工作电流: 1A
- 工作电压: 12V AC/DC  
接触电阻: 30mOhm Max
- 使用寿命: 20000次
- 工作温度计: -40℃ - 80℃ 90% R. H. Max
- 中性盐雾测试24小时无锈蚀

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参考表				广东科斯达开关厂					
				TITLE: 产品品名: POGO PIN PRODUCT NO: 产品料号:					
X.	±0.10	X'	±2.00'	APPD: 核准:	DATE	SCALE	UNIT	TYPE	PAGE
XX	±0.05			CHECK: 校对:	2016.11.21	1:1	mm	CD	1/1
XXX	±0.02	X.X'	±1.00'	DRAW: 绘图:					
X.XXX	——			王芬利					